

EQUIPO DE LUBRICACIÓN
BOMBAS Y ACCESORIOS



EL EQUIPO DE LOS PROFESIONALES

2026
CATÁLOGO DE
PRODUCTOS



www.erkco.mx

EQUIPO DE LUBRICACIÓN ERKCO®

Desde su fundación, en 1958, ERKCO se ha consolidado como la marca líder en desarrollo, fabricación y comercialización de equipo de lubricación en México, mismos aspectos que nos siguen posicionando en el mercado nacional.

Los productos manufacturados y comercializados bajo nuestra marca están respaldados por ingenieros especializados, los cuales han implementado estándares de calidad a través de procesos de fabricación, lo cual nos permite extender las garantías más amplias del mercado.

El elemento fundamental de nuestra filosofía, a través de los años, ha sido el mejoramiento continuo y la innovación en nuestros productos y servicios. Brindamos valor a nuestros clientes con productos de alta calidad y un respaldo total en garantía y mantenimiento.



ÍNDICE

	Página
* Bomba Mod. 21	4
* Bomba Mod. 21-F13	5
* Bomba Mod. 23	6
* Bomba Mod. 25	7
* Bomba Mod. 23-F13	8
* Bomba Mod. TP/01	9
* Bomba Mod. TRM-01	10
* Bomba Mod. PRP/01	11
* Bomba Mod. 100	12
* Bomba Mod. 100-D13	13
* Bomba Mod. 101	14
* Bomba Mod. 101-E19	15
* Bomba Mod. 101-E19-P	16
* Bomba Mod. 612-610-A19-D	17
* Bomba Mod. 612-003-D	18
* Bomba Mod. 612-004-A	19
* Bomba Mod. 612-149-D	20
* Bomba Mod. 612-149-4-A	21
* Bomba Mod. 612-150-D	22
* Bomba Mod. 612-150-4-A	23
* Bomba Mod. 612-004-KIT	24
* Bomba Mod. 612-019-D	25
* Bomba Mod. 612-049-D	26
* Bomba Mod. 612-050-D	27
* Bomba Mod. 612-264-D	28
* Bomba Mod. 612-610-D	29
* Bomba Mod. 612-610-E19	30
* Bomba Mod. 612-148-X-BASIC	31
* Bomba Mod. 612-005-X-BASIC	32
* Bomba Mod. 612-148-X-BASIC	33
* Bomba Mod. 612-E19X-BASIC	34
* Bomba Mod. 612-200-X-BASIC	35
* Inyector Mod. 1005N	36
* Inyector Mod. 1000M	37
* Inyector Mod. 1010-C	38

	Página
* Inyector Mod. 1010-C	39
* Manguera Mod. 1005-34E	40
* Platos de carga para inyectores	41
* Soplete Mod. 73	42
* Carrete Mod. GSIA-315DU	43
* Carrete Mod. GSIO-410DU	44
* Carrete Mod. GMIO-415DU	45
* Carrete Mod. GMIG-215DU	46
* Boquilla Mod. 1005-33	47
* Boquilla Mod. 1005-33-R	48
* Boquilla Mod. 1005-33-4	49
* Boquilla Mod. 1005-36	50
* Dispensador de aguja Mod. 1005-35	51
* Boquilla Mod. 1005-37-HC	52
* Filtro Regulador Lubricador Mod. FRL/01	53
* Girador "L" Mod. 636-112	54
* Girador "Z" Mod. 636-177	55
* Cople neumático Mod. COP 210-4-4	56
* Espiga neumática Mod. ESP 210-4-4	57
* Recibidor de Aceite Mod. 615-003-M	58
* Pistola para grasa Mod. 636-103	59
* Pistola para grasa Mod. 636-111	60
* Pistola para grasa Mod. 636-116	61
* Pistola para grasa Mod. 636-104	62
* Pistola para grasa Mod. 636-117	63
* Pistola contadora de Aceite	64
* Pistola para aceite Mod. 635-514	65
* Kit Tote de Aceite KIT TOTE 1000LT	66
* Kit Tote de Aceite 1000A2307	67
* Kit Tote de Aceite 1000A2308	68
* Kit Tote Anticongelante KIT TOTE ANT	69
* Kit Tote Anticongelante 1000A2309	70
* Kit Despacho Tambos de Aceite (200L)	71
* Kit Despacho Tambos de Grasa (200Kg)	72
* Carrito para tambos (200Kg)	73
* Prensa hidroneumática/Manual de 20	74
* Prensa hidroneumática de 20 Ton.	75
* Prensa hidroneumática de 25 Ton.	76
* Prensa hidráulica de 100 Toneladas	77
* Prensa electrohidráulica de 100 Ton.	78

MODELO 21

BOMBA MANUAL PARA ACEITE (13 Lts) CILÍNDRICA



Equipo de lubricación de alta calidad y tamaño compacto para la aplicación de aceite o lubricantes de baja viscosidad (**Hasta SAE 120**). Su modo de operación es manual y su capacidad es de 13 litros, ideal para uso en industria, maquinas industriales, talleres mecánicos e industria agropecuaria.

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación		Manual
Capacidad	13 Lts	3.5 Gal
Entrega	200 ml	200 cm ³
Carrera del émbolo		11 cm 4-3/8"
Puerto de salida		1/2"-14 NPT


DIMENSIONES		
Altura	59 cm	23-1/4"
Largo de la base	31.7 cm	12-1/2"
Ancho del cuerpo	23 cm	9"
Largo de la palanca	35.5 cm	14"
Largo manguera aceite	170 cm	67"
Peso bruto	8.5 Kg	19 Lbs
Dim. de empaquetado	10-75" x 16.5" x 27.75"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera para aceite, Pipeta anti-goteo

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS

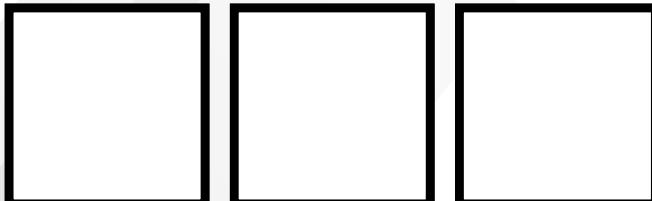

ENTREGA

200 ml por carrera
de émbolo

Bomba 21 con
manguera de
aceite



Tapa con
manija y
casquillo



Pipeta
anti-goteo
Mod. 23-11



MODELO 21-F13

BOMBA MANUAL PARA ACEITE (13 Lts) OVALADA




Equipo de lubricación de alta calidad y tamaño compacto para la aplicación de aceite o lubricantes de baja viscosidad (**Hasta SAE 120**). Su modo de operación es manual y su capacidad es de 13 litros, ideal para uso en industria, maquinas industriales, talleres mecánicos e industria agropecuaria.

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación		Manual
Capacidad	13 Lts	3.5 Gal
Entrega	200 ml	200 cm ³
Carrera del émbolo		11 cm 4-3/8"
Puerto de salida		1/2"-14 NPT

DIMENSIONES		
Altura del depósito	48 cm	19"
Largo de la base	41 cm	16"
Ancho del cuerpo	22.5 cm	8-13/16"
Largo de la palanca	41 cm	16"
Largo manguera aceite	170 cm	67"
Peso bruto	8 Kg	18 Lbs
Dim. de empaquetado	10-75" x 16.5" x 27.75"	

ACCESORIOS INCLUIDOS
Manguera para aceite, Pipeta anti-goteo

ACCESORIOS OPCIONALES

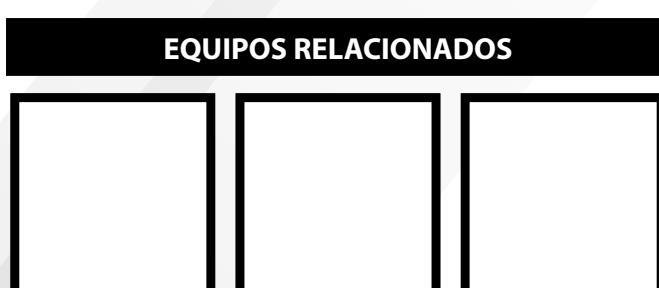

Bomba 21-F13
con manguera
de aceite



Tapa con
manija y
casquillo



Pipeta
anti-goteo
Mod. 23-11



MODELO 23

BOMBA MANUAL PARA ACEITE (19 Lts) OVALADA



Equipo de lubricación de alta calidad y tamaño mediano para la aplicación de aceite o lubricantes de baja viscosidad (**Hasta SAE 120**). Su modo de operación es manual y su capacidad es de 19 litros, ideal para uso en industria, maquinas industriales, talleres mecánicos e industria agropecuaria.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Manual	
Capacidad	19 Lts	5 Gal
Entrega	200 ml	200 cm ³
Carrera del émbolo	11 cm	4-3/8"
Puerto de salida	1/2"-14 NPT	

DIMENSIONES




Altura	59 cm	23-1/4"
Largo de la base	41 cm	16"
Ancho del cuerpo	22.5 cm	8-13/16"
Largo de la palanca	41 cm	16"
Largo manguera aceite	170 cm	67"
Peso bruto	8.5 Kg	19 Lbs
Dim. de empaquetado	10-75" x 16.5" x 27.75"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera para aceite, Pipeta anti-goteo

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS



ENTREGA

200 ml por carrera
de émbolo

Bomba 23 con
manguera de
aceite



Tapa con
manija y
casquillo



Pipeta
anti-goteo
Mod. 23-11



MODELO 25

BOMBA MANUAL PARA ACEITE TOTALIZADORA (19 Lts) OVALADA



Equipo de lubricación de alta calidad y tamaño mediano para la aplicación de aceite o lubricantes de baja viscosidad. (**Hasta SAE 140**). Totaliza la entrega de lubricante con cada corrida del émbolo. Su modo de operación es manual y su capacidad es de 19 litros, ideal para uso en industria, maquinas industriales, talleres mecánicos e industria agropecuaria.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Manual	
Capacidad	19 Lts	5 Gal
Entrega	1/4 Lt. (250 ml)	250 cm ³
Carrera del émbolo	39 cm	15-1/4"
Puerto de salida	1/2"-14 NPT	

DIMENSIONES




Altura	68 cm	27"
Largo de la base	41 cm	16"
Ancho del cuerpo	22.5 cm	8-13/16"
Largo de la palanca	23 cm	9"
Largo manguera aceite	170 cm	67"
Peso bruto	9 Kg	20 Lbs
Dim. de empaquetado	10-75" x 16.5" x 27.75"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera para aceite, Pipeta anti-goteo

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS



Bomba 25 con
manguera de
aceite



Tapa con
manija y
casquillo



Pipeta
anti-goteo
Mod. 26-10



MODELO 23-E19

BOMBA MANUAL PARA CUBETA DE ACEITE (19 Lts)



Equipo de lubricación de alta calidad y tamaño mediano para la aplicación de aceite o lubricantes de baja viscosidad (**Hasta SAE 120**). Su modo de operación es manual y su capacidad es de 19 litros, ideal para uso en industria, maquinas industriales, talleres mecánicos e industria agropecuaria.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Manual	
Capacidad	19 Lts	5 Gal
Entrega	200 ml	200 cm ³
Carrera del émbolo	11 cm	4-3/8"
Puerto de salida	1/2"-14 NPT	

DIMENSIONES

Altura	70 cm	27-1/2"
Ancho total de la bomba	48 cm	19"
Largo de la palanca	41 cm	16"
Largo manguera aceite	170 cm	67"
Peso bruto	8 Kg	18 Lbs
Dim. de empaquetado	10-75" x 16.5" x 27.75"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera para aceite, Pipeta anti-goteo

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS



Bomba 23-E19
con manguera
de aceite



Acoplamiento
ideal para cubetas
de aceite



Pipeta
anti-goteo
Mod. 23-11



MODELO TP/01

BOMBA MANUAL DE PALANCA



Una de las mejores bombas de planca en todo el mundo, la cual está diseñada para despachar un alto rango de fluidos. De cuerpo muy resistente, fabricado con fundición de aluminio en la cabeza y palanca de acero con agaradera ergonómica de caucho.. Cuenta con un adaptador de cuerda para las tapas y pie de bomba telescópico para diferentes contenedores.

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación		Manual
Fluidos		Aceite, Diesel y Queroseno
Entrega (palancazo)	300 ml	10 Oz
Contenedores compatibles	50 - 200 Lts	15 - 55 Gal

DIMENSIONES		
Largo del pie de bomba	43 - 89 cm	17 - 35"
Alto de la bomba	34 cm	13"
Largo de la palanca	25 cm	9-7/8"
Peso bruto	4 Kg	8.82 Lbs
Cuerda de tapa de tambo	1-1/2" y 2"	

ACCESORIOS INCLUIDOS
Tubo telescópico, adaptador con dos tipos de cuerda y tubo rígido para salida de fluido

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS		



Tubo telescópico
para diferentes
contenedores



Dos cuerdas
para diferentes
contenedores



Tubo rígido
para salida
de fluído



MODELO TRM-01

BOMBA MANUAL ROTATIVA PARA ACEITE, DIESEL Y QUEROSENO



Una de las mejores bombas rotativas en todo el mundo, debido a que se caracteriza por la opción de girar en dos direcciones con el fin de evitar hacer vacíos. De cuerpo robusto muy resistente, fabricado con hierro fundido, lo que facilita la recarga de contenedores de cualquier tipo. Posee extensiones de pie y adaptador para ser instalado en contenedores de 50 a 205 litros.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Manual	
Fluidos	Aceite, Diesel y Queroseno	
Entrega (20 vueltas)	2,850 ml	.75 Gal
Contenedores compatibles	50 - 200 Lts	15 - 55 Gal
Puerto de salida	3/4"	

DIMENSIONES



Largo del pie de bomba	40 - 120 cm	16 - 47"
Alto de la bomba	30 cm	11-13/16"
Largo de la palanca	16.5 cm	6-1/2"
Peso bruto	6.2 Kg	13.7 Lbs
Dim. de empaquetado	5.9" x 12.6" x 11.34"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Extensiones para pie de bomba, adaptador de tapón con cuerda.

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS



ENTREGA

2.85 Lts por
20 vueltas

Adaptador
para tapas
de tambo



Fácil de
armar y de
instalar



Giro para
cualquiera de
las dos direcciones



MODELO PRP/01

BOMBA MANUAL ROTATIVA DE POLIPROPILENO



Bombas diseñadas para un amplio rango de aplicaciones especiales donde no se pueden utilizar las bombas de fundición metálica. La bomba está construida de materiales como el polipropileno, el cual se caracteriza para soportar fluidos altamente agresivos sin sufrir corrosión. Equipado con dos tubos y dos adaptadores para ser instalado en contenedores de 50 a 205 litros.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Manual	
Fluidos	Ácidos, químicos, fluidos de base agua, anticongelante, detergentes, Urea, Adblue, DEF, Benceno, Glicerinas, etc.	
Entrega (20 vueltas)	5 Lts	1.3 Gal
Contenedores compatibles	20 - 205Lts	5 - 55 Gal
Puerto de salida	1"	

DIMENSIONES


Largo del pie de bomba	43 - 117 cm	17 - 46"
Alto de la bomba	32 cm	12-6"
Largo de la palanca	19.5 cm	7-5/8"
Peso bruto	3 Kg	6.6 Lbs
Dim. de empaquetado	6.5" x 17.1" x 7.7"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Pie de Bomba, dos extensiones para pie de bomba y dos adaptador de tapón para tambo con diferente cuerda

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS

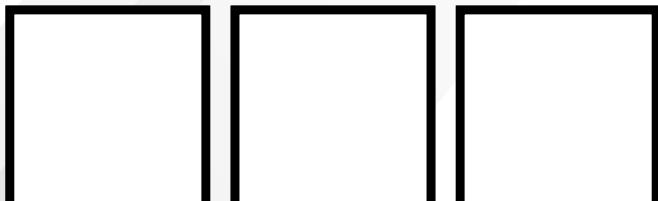

ENTREGA

5 Lts por
20 vueltas



Adaptador para
tapa de tambo
cuerda 2"-11 BPS



Adaptador
cuerda 2-1/8"-
6 UN - 2A



Fácil de
armar y de
instalar



MODELO 100

BOMBA MANUAL PARA GRASA (13 Kg) CILÍNDRICA



Equipo de lubricación de alta calidad y tamaño compacto para la aplicación de grasas para chasis (Litio 2). Su modo de operación es manual y su capacidad es de 13 Kilos, ideal para uso en industria, maquinas industriales, talleres mecánicos e industria agropecuaria.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Manual	
Capacidad	13 Kg	28.6 Lbs
Entrega	10 g	.35 oz
Carrera del émbolo	11 cm	4-3/8"
Puerto de salida	1/4"-18 NPT	

DIMENSIONES

Altura	59 cm	23-1/4"
Largo de la base	31.7 cm	12-1/2"
Ancho del cuerpo	23 cm	9"
Largo de la palanca	35.5 cm	14"
Largo manguera grasa	130 cm	51-3/16"
Peso bruto	8.5 Kg	19 Lbs
Dim. de empaquetado	10-75" x 16.5" x 27.75"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera para grasa, Boquilla Hidráulica

EQUIVALENTES GRASA LITIO 2

Chevron Multifak EP-2	Movil Movilux EP-2	Shell Alvania EP-2	Mexlub Litio EP-2
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

EQUIPOS RELACIONADOS



Boquilla Reforzada
Mod. 1005-33R



Dispensador tipo Aguja
Mod. 1005-35



Boquilla Conexión Rápida
Mod. 1005-37-HC



ENTREGA

10g por palancazo

Bomba 100 con
manguera de
grasa



Tapa con
manija y
casquillo



Boquilla
hidráulica
Mod. 1005-33-4



MODELO 100-D13

BOMBA MANUAL PARA GRASA (13 Kg) OVALADA



Equipo de lubricación de alta calidad y tamaño compacto para la aplicación de grasas para chasis (Litio 2). Su modo de operación es manual y su capacidad es de 13 Kilos, ideal para uso en industria, maquinas industriales, talleres mecánicos e industria agropecuaria.

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación		Manual
Capacidad	13 Kg	28.6 Lbs
Entrega	10 g	.35 oz
Carrera del émbolo		11 cm 4-3/8"
Puerto de salida		1/4"-18 NPT

DIMENSIONES		
Altura	48 cm	19"
Largo de la base	41 cm	16"
Ancho del cuerpo	22.5 cm	8-13/16"
Largo de la palanca	41 cm	16"
Largo manguera grasa	130 cm	51-3/16"
Peso bruto	8 Kg	18.5 Lbs
Dim. de empaquetado	10-75" x 16.5" x 27.75"	

ACCESORIOS INCLUIDOS		
Manguera para grasa, Boquilla Hidráulica		

EQUIVALENTES GRASA LITIO 2			
Chevron Multifak EP-2	Movil Movilux EP-2	Shell Alvania EP-2	Mexlub Litio EP-2



Bomba 100-D13
con manguera
de grasa



Tapa con
manija y
casquillo



Boquilla
hidráulica
Mod. 1005-33-4



MODELO 101

BOMBA MANUAL PARA GRASA (19 Kg) OVALADA



Equipo de lubricación de alta calidad y tamaño mediano para la aplicación de grasas para chasis (Litio 2). Su modo de operación es manual y su capacidad es de 19 Kilos, ideal para uso en industria, maquinas industriales, talleres mecánicos e industria agropecuaria.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Manual	
Capacidad	19 Kg	41.9 Lbs
Entrega	10 g	.35 oz
Carrera del émbolo	11 cm	4-3/8"
Puerto de salida	1/4"-18 NPT	

DIMENSIONES

Altura	59 cm	23-1/4"
Largo de la base	41 cm	16"
Ancho del cuerpo	22.5 cm	8-13/16"
Largo de la palanca	41 cm	16"
Largo manguera grasa	130 cm	51-3/16"
Peso bruto	8.5 Kg	19 Lbs
Dim. de empaquetado	10-75" x 16.5" x 27.75"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera para grasa, Boquilla Hidráulica

EQUIVALENTES GRASA LITIO 2

Chevron Multifak EP-2	Movil Movilux EP-2	Shell Alvania EP-2	Mexlub Litio EP-2
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

EQUIPOS RELACIONADOS



Boquilla Reforzada
Mod. 1005-33R



Dispensador tipo Aguja
Mod. 1005-35



Boquilla Conexión Rápida
Mod. 1005-37-HC



ENTREGA

10g por palancazo

Bomba 101
con manguera
de grasa



Tapa con
manija y
casquillo



Boquilla
hidráulica
Mod. 1005-33-4



MODELO 101-E19

BOMBA MANUAL PARA CUBETA DE GRASA (19 Kg)



Equipo de lubricación de alta calidad y tamaño mediano para la aplicación de grasas para chasis (Litio 2). Su modo de operación es manual y su capacidad es de 19 Kilos, ideal para uso en industria, maquinas industriales, talleres mecánicos e industria agropecuaria.

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación		Manual
Capacidad	19 Kg	41.9 Lbs
Entrega	10 g	.35 oz
Carrera del émbolo		11 cm 4-3/8"
Puerto de salida		1/4"-18 NPT

DIMENSIONES		
Altura	70 cm	27-1/2"
Ancho total de la bomba	48 cm	19"
Largo de la palanca	41 cm	16"
Largo manguera grasa	130 cm	51-3/16"
Peso bruto	8 Kg	18.5 Lbs
Dim. de empaquetado	10-75" x 16.5" x 27.75"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera para grasa, Boquilla Hidráulica



EQUIVALENTES GRASA LITIO 2

Chevron Multifak EP-2	Movil Movilux EP-2	Shell Alvania EP-2	Mexlub Litio EP-2
-----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

EQUIPOS RELACIONADOS



Boquilla Reforzada
Mod. 1005-33R



Dispensador tipo Aguja
Mod. 1005-35



Plato Seguidor
Mod. 640-19-101

Bomba 101
con manguera
de grasa



Tapa con
manija y
casquillo



Boquilla
hidráulica
Mod. 1005-33-4



MODELO 101-E19-P

BOMBA MANUAL PARA CUBETA DE GRASA (19 Kg) CON PLATO SEGUIDOR

USOS



Automotriz



Agricultura



Maquinaria



Industria



Minería

Equipo de lubricación de alta calidad y tamaño mediano para la aplicación de grasas para chasis (Litio 2). Su modo de operación es manual y su capacidad es de 19 Kilos, ideal para uso en industria, maquinas industriales, talleres mecánicos e industria agropecuaria.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Manual	
Capacidad	19 Kg	41.9 Lbs
Entrega	10 g	.35 oz
Carrera del émbolo	11 cm	4-3/8"
Puerto de salida	1/4"-18 NPT	

DIMENSIONES

Altura	70 cm	27-1/2"
Ancho total de la bomba	48 cm	19"
Largo de la palanca	41 cm	16"
Largo manguera grasa	130 cm	51-3/16"
Peso bruto	9 Kg	19.84 Lbs
Dim. de empaquetado	10-75" x 16.5" x 27.75"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera para aceite, Boquilla Hidráulica y Plato Seguidor

EQUIVALENTES GRASA LITIO 2

Chevron Multifak EP-2	Movil Movilux EP-2	Shell Alvania EP-2	Mexlub Litio EP-2
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

EQUIPOS RELACIONADOS



Boquilla Reforzada
Mod. 1005-33R



Dispensador tipo Aguja
Mod. 1005-35



Boquilla Conexión Rápida
Mod. 1005-37-HC

Bomba 101
con manguera
de grasa



Tapa con
manija y
casquillo



Boquilla
hidráulica
Mod. 1005-33-4



MODELO 612-610-A19D

BOMBA NEUMÁTICA PORTATIL PARA 19 LITROS DE ACEITE



Equipo de lubricación móvil de alta calidad, con cabezal tipo D, recomendado para el despacho y la aplicación de fluidos comunes como aceites sintéticos y de transmisiones automáticas de baja viscosidad. De operación neumática con contenedor para 19 Lts. de aceite, relación 4:1, incluye Cople y Espiga de aire de 1/4", manguera para aceite de 96cm y pistola para aceite.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Neumática	
Capacidad	19 Lts	5 Gal
Entrega	16 Lts/min	4.23 Gal/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/2" NPT H
Relación	4:1	
Presión de trabajo	90 - 130 PSI	

DIMENSIONES

Altura con Arco	66 cm	26"
Diámetro de la Tapa	34 cm	13.5"
Ancho total	34 cm	13.5"
Largo manguera aceite	96 cm	37.8"
Peso bruto	14 Kg	30.9 Lbs
Dim. de empaquetado	15.75" x 15.75" x 27.56"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera para aceite, Cople, Espiga, Tapa, Arco para cargar la bomba y Pistola.

ACCESORIOS OPCIONALES

FRL

EQUIPOS RELACIONADOS



Filtro Regulador
Lubricador Mod. FRL/01



Pistola Contadora de Aceite
Mod. OM/200/OGN/FB-AN



Carrete de Aceite
Mod. GSIO-410DU



ENTREGA

16 Litros por
minuto

Bomba 612-610-A19D
con manguera de
aceite y pistola



Ensamble de
adaptador para
manguera



Pistola para
control de aceite
Mod. 635-514



MODELO 612-003-D

BOMBA NEUMÁTICA PARA ACEITE DE PIE LARGO (200 Lts.)



Equipo de lubricación de alta calidad, con cabezal tipo D, recomendado para el despacho y la aplicación de fluidos comunes como aceites sintéticos y de transmisiones automáticas de baja viscosidad. De operación neumática y pie largo ideal para contenedores de 200 Lts. de aceite, relación 2:1, incluye Cople y Espiga de aire de 1/4", adaptador, manguera para aceite y manguera para aire.

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación		Neumática
Pie de Bomba		Largo (200 Lts.)
Entrega	12 Lts/min	3.17 Gal/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/2" NPT H
Relación	2:1	
Presión de trabajo	90 - 130 PSI	

DIMENSIONES		
Altura Total	127 cm	50"
Profundidad	12.7 cm	5"
Ancho	17.8 cm	7"
Largo manguera aceite	122 cm	48"
Largo manguera aire	91 cm	36"
Peso bruto	14 Kg	30.9 Lbs
Dim. de empaquetado	16.7" x 9.8" x 51.2"	

ACCESORIOS INCLUIDOS
Manguera para aceite, manguera para aire, Adaptador para contenedores, Cople y Espiga

ACCESORIOS OPCIONALES
FRL, Pistola para Aceite, Pistola Contadora de Aceite, Carrete para aceite



Filtro Regulador
Lubricador Mod. FRL/01

Pistola Contadora de Aceite
Mod. OM/200/OGN/FB-AN

Carrete de Aceite
Mod. GSIO-410DU



MODELO 612-004-A

BOMBA NEUMÁTICA PARA ACEITE DE PIE LARGO (200 Lts.)



Equipo de lubricación de alta calidad, con cabezal tipo D, recomendado para el despacho y la aplicación de fluidos comunes como aceites sintéticos y de transmisiones automáticas de baja viscosidad. De operación neumática y pie largo ideal para contenedores de 200 Lts. de aceite, relación 4:1, incluye Cople y Espiga de aire de 1/4", adaptador, manguera para aceite y manguera para aire.

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación		Neumática
Pie de Bomba		Largo (200 Lts.)
Entrega	12 Lts/min	3.17 Gal/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/2" NPT H
Relación	4:1	
Presión de trabajo	90 - 130 PSI	

DIMENSIONES		
Altura Total	132.1 cm	52"
Profundidad	12.7 cm	5"
Ancho	17.8 cm	7"
Largo manguera aceite	122 cm	48"
Largo manguera aire	91 cm	36"
Peso bruto	14.2 kg	31.3 Lbs
Dim. de empaquetado	16.7" x 9.8" x 51.2"	

ACCESORIOS INCLUIDOS
Manguera para aceite, manguera para aire de 91cm, Adaptador para contenedores, Cople y Espiga

ACCESORIOS OPCIONALES
FRL, Pistola para Aceite, Pistola Contadora de Aceite, Carrete para aceite



Filtro Regulador
Lubricador Mod. FRL/01

Pistola Contadora de Aceite
Mod. OM/200/OGN/FB-AN

Carrete de Aceite
Mod. GMIO-415DU



MODELO 612-149-D

BOMBA NEUMÁTICA PARA ACEITE DE PIE CORTO



Equipo de lubricación de alta calidad, con cabezal tipo D, recomendado para el despacho y la aplicación de fluidos comunes como aceites sintéticos y de transmisiones automáticas de baja viscosidad. De operación neumática y pie corto, relación 4:1, incluye Espiga de aire de 1/4" y adaptador de fijación para contenedores.

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación		Neumática
Pie de Bomba		Corto
Entrega	16 Lts/min	4.23 Gal/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/2" NPT H
Relación	4:1	
Presión de trabajo	90 - 130 PSI	



ENTREGA
16 Litros por minuto

DIMENSIONES		
Altura Total	58.4 cm	23"
Largo Total	12.7 cm	5"
Ancho total	17.8 cm	7"
Peso bruto	8.6 Kg	19 Lbs
Dim. de empaquetado	6.7" x 9.9" x 25.6"	



ACCESORIOS INCLUIDOS

Espiga para cople de 1/4" y Adaptador de fijación para contenedores

ACCESORIOS OPCIONALES

Manguera para aceite, manguera para aire, pistola para aceite, FRL y Cople

EQUIPOS RELACIONADOS



Filtro Regulador
Lubricador Mod. FRL/01



Pistola Contadora de Aceite
Mod. OM/200/OGN/FB-AN




Carrete de Aceite
Mod. GMIO-415DU

Adaptador de fijación para contenedores
Mod. 202-3929



Espiga para cople de 1/4"
Mod. ESP 210-4-4



MODELO 612-149-4-A

BOMBA NEUMÁTICA PARA ACEITE DE PIE CORTO



Equipo de lubricación de alta calidad, con cabezal tipo D, recomendado para el despacho y la aplicación de fluidos comunes como aceites sintéticos y de transmisiones automáticas de baja viscosidad. De operación neumática y pie corto, relación 4:1, incluye Espiga de aire de 1/4" y adaptador de fijación para contenedores.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Neumática	
Pie de Bomba	Corto	
Entrega	16 Lts/min	4.23 Gal/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/2" NPT H
Relación	4:1	
Presión de trabajo	90 - 130 PSI	

DIMENSIONES

Altura Total	58.4 cm	23"
Largo Total	12.7 cm	5"
Ancho total	17.8 cm	7"
Peso bruto	8.6 Kg	19 Lbs
Dim. de empaquetado	6.7" x 9.9" x 25.6"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Espiga para cople de 1/4" y Adaptador de fijación para contenedores

ACCESORIOS OPCIONALES

Manguera para aceite, manguera para aire, pistola para aceite, FRL y Cople

EQUIPOS RELACIONADOS



Filtro Regulador
Lubricador Mod. FRL/01



Pistola Contadora de Aceite
Mod. OM/200/OGN/FB-AN



Carrete de Aceite
Mod. GMIO-415DU



ENTREGA


16 Litros por minuto



Adaptador de fijación
para contenedores
Mod. 202-3929



Espiga para
cople de 1/4"
Mod. ESP 210-4-4



MODELO 612-150-D

BOMBA NEUMÁTICA PARA ACEITE DE PIE LARGO (200 Lts.)



Equipo de lubricación de alta calidad, con cabezal tipo D, recomendado para el despacho y la aplicación de fluidos comunes como aceites sintéticos y de transmisiones automáticas de baja viscosidad. De operación neumática y pie largo ideal para contenedores de 200 Lts. de aceite, relación 2:1, incluye Espiga de aire de 1/4" y Adaptador de fijación para contenedores.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Neumática	
Pie de Bomba	Largo (200 Lts.)	
Entrega	12 Lts/min	3.17 Gal/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/2" NPT H
Relación	2:1	
Presión de trabajo	90 - 130 PSI	

DIMENSIONES

Altura Total	127 cm	50"
Profundidad	12.7 cm	5"
Ancho	17.8 cm	7"
Peso bruto	12.4 Kg	27.3 Lbs
Dim. de empaquetado	6.7" x 9.8" x 51.2"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Espiga para cople de 1/4" y Adaptador de fijación para contenedores

ACCESORIOS OPCIONALES

Manguera para aceite, manguera para aire, pistola para aceite, pistola contadora, FRL, Carrete de aceite y Cople

EQUIPOS RELACIONADOS



Filtro Regulador
Lubricador Mod. FRL/01



Pistola Contadora de Aceite
Mod. OM/200/OGN/FB-AN



Carrete de Aceite
Mod. GSIO-410DU




ENTREGA

12 Litros por minuto

Adaptador de fijación para contenedores
Mod. 202-3929



Espiga para cople de 1/4"
Mod. ESP 210-4-4



MODELO 612-150-4-A

BOMBA NEUMÁTICA PARA ACEITE DE PIE LARGO (200 Lts.)



Equipo de lubricación de alta calidad, con cabezal tipo D, recomendado para el despacho y la aplicación de fluidos comunes como aceites sintéticos y de transmisiones automáticas de baja viscosidad. De operación neumática y pie largo ideal para contenedores de 200 Lts. de aceite, relación 4:1, incluye Espiga de aire de 1/4" y Adaptador de fijación para contenedores.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Neumática	
Pie de Bomba	Largo (200 Lts.)	
Entrega	16 Lts/min	4.23 Gal/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/2" NPT H
Relación	4:1	
Presión de trabajo	90 - 130 PSI	

DIMENSIONES

Altura Total	127 cm	50"
Profundidad	12.7 cm	5"
Ancho	17.8 cm	7"
Peso bruto	13 Kg	28.7 Lbs
Dim. de empaquetado	6.7" x 9.8" x 51.2"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Espiga para cople de 1/4" y Adaptador de fijación para contenedores

ACCESORIOS OPCIONALES

Manguera para aceite, manguera para aire, pistola para aceite, pistola contadora, FRL, Carrete de aceite y Cople

EQUIPOS RELACIONADOS



Filtro Regulador
Lubricador Mod. FRL/01



Pistola Contadora de Aceite
Mod. OM/200/OGN/FB-AN



Carrete de Aceite
Mod. GMIO-415DU




ENTREGA

16 Litros por minuto

Adaptador de fijación para contenedores
Mod. 202-3929



Espiga para cople de 1/4"
Mod. ESP 210-4-4



MODELO 612-004-KIT

KIT DE BOMBA NEUMÁTICA PARA ACEITE DE PIE LARGO (200 Lts.)



Equipo de lubricación de alta calidad, con cabezal tipo D, recomendado para el despacho y la aplicación de fluidos comunes como aceites sintéticos y de transmisiones automáticas de baja viscosidad. De operación neumática y pie largo ideal para contenedores de 200 Lts. de aceite, relación 4:1, incluye Conexiones, Cople y Espiga, Manguera de Aceite, Adaptador, FRL y Pistola Contadora.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Neumática	
Pie de Bomba	Largo (200 Lts.)	
Entrega	16 Lts/min	4.23 Gal/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/2" NPT H
Relación	4:1	
Presión de trabajo	90 - 130 PSI	

DIMENSIONES

Altura Total	127 cm	50"
Profundidad	12.7 cm	5"
Ancho	17.8 cm	7"
Largo manguera aceite	122 cm	48"
Peso bruto	15.8 Kg	34.8 Lbs
Dim. de empaquetado	6.7" x 9.8" x 51.2"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cople y Espiga de 1/4" y Adaptador de fijación, Conexiones, FRL, Manguera de Aceite, Pistola Contadora

ACCESORIOS OPCIONALES

Carrito para tambo de 200 Lts., Carrete para Aceite


EQUIPOS RELACIONADOS



Carrito para tambo de Aceite
Mod. 200A2302-1



Carrete de Aceite
Mod. GMIO-415DU



ENTREGA

16 Litros por minuto

Adaptador de fijación
para contenedores
Mod. 202-3929



Espiga para
cople de 1/4"
Mod. ESP 210-4-4



Cople rápido
de 1/4"
Mod. COP 210-4-4



MODELO 612-019-D

KIT DE BOMBA NEUMÁTICA PARA GRASA DE PIE CORTO (19 Kg.)



Equipo de lubricación de alta calidad, con cabezal tipo D, recomendado para el despacho y la aplicación grasa Litio 2 o grasa para chasis. De operación neumática y pie corto ideal para contenedores pequeños (19 Kg.) de grasa, relación 50:1, incluye Espiga de aire de 1/4" y cedazo.

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación	Neumática	
Pie de Bomba	Corto (19 Kg.)	
Entrega	1.1 Kg/min	2.5 Lib/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/2" NPT H
Relación	50:1	
Presión de trabajo	90 - 130 PSI	



ENTREGA

1.1 Kg por Minuto

DIMENSIONES		
Altura Total	55.9 cm	22"
Largo Total	12.7 cm	5"
Ancho total	17.8 cm	7"
Peso Bruto	8.2 Kg	18.1 Lbs
Dim. de empaquetado	6.7" x 9.8" x 25.6"	



ACCESORIOS INCLUIDOS

Espiga para cople de 1/4" y Cedazo

ACCESORIOS OPCIONALES

Manguera para grasa, manguera para aire, pistola para grasa, FRL, Cople, Girador "L" y Girador "Z"

EQUIPOS RELACIONADOS



Filtro Regulador
Lubricador Mod. FRL/01



Pistola control de
grasa Mod. 636-111




Carrete de Grasa
Mod. GMIG-215DU

Cedazo para
pie de bomba
Mod. 301-600122



Espiga para
cople de 1/4"
Mod. ESP 210-4-4



MODELO 612-049-D

KIT DE BOMBA NEUMÁTICA PARA GRASA DE PIE CORTO (30 Kg.)



Equipo de lubricación de alta calidad, con cabezal tipo D, recomendado para el despacho y la aplicación grasa Litio 2 o grasa para chasis. De operación neumática y pie corto ideal para contenedores pequeños (30 Kg.) de grasa, relación 50:1, incluye Espiga de aire de 1/4" y cedazo.

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación	Neumática	
Pie de Bomba	Corto (30 Kg.)	
Entrega	1.1 Kg/min	2.5 Lib/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/2" NPT H
Relación	50:1	
Presión de trabajo	90 - 130 PSI	



1.1 Kg por Minuto

DIMENSIONES		
Altura Total	72.4 cm	28.5"
Profundidad	12.7 cm	5"
Ancho	17.8 cm	7"
Peso Bruto	10 Kg	22.05 Lbs
Dim. de empaquetado	6.7" x 9.8" x 31.5"	



ACCESORIOS INCLUIDOS

Espiga para cople de 1/4" y Cedazo

ACCESORIOS OPCIONALES

Manguera para grasa, manguera para aire, pistola para grasa, FRL, Cople, Contenedor de 30 Kg, Tapa y Carretilla

EQUIPOS RELACIONADOS



Filtro Regulador
Lubricador Mod. FRL/01



Pistola control de
grasa Mod. 636-111




Carrete de Grasa
Mod. GMIG-215DU

Cedazo para
pie de bomba
Mod. 301-600122



Espiga para
cople de 1/4"
Mod. ESP 210-4-4



MODELO 612-050-D

BOMBA NEUMÁTICA PARA GRASA DE PIE LARGO (200 Kg.)



Equipo de lubricación de alta calidad, con cabezal tipo D, recomendado para el despacho y la aplicación grasa Litio 2 o grasa para chasis. De operación neumática y pie largo ideal para contenedores grandes (200 Kg.) de grasa, relación 50:1, incluye Espiga de aire de 1/4" y cedazo.

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación		Neumática
Pie de Bomba		Largo (200 Kg.)
Entrega	1.1 Kg/min	2.5 Lbs/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/2" NPT H
Relación	50:1	
Presión de trabajo	90 - 130 PSI	

DIMENSIONES		
Altura Total	114.3 cm	45"
Largo Total	12.7 cm	5"
Ancho total	17.8 cm	7"
Peso bruto	12 Kg	26.46 Lbs
Dim. de empaquetado	6.7" x 9.8" x 51.2"	

ACCESORIOS INCLUIDOS		
Espiga para cople de 1/4" y Cedazo		

ACCESORIOS OPCIONALES		
Manguera para grasa, manguera para aire, pistola para grasa, FRL, Cople, Girador "L" y Girador "Z"		

EQUIPOS RELACIONADOS		
Filtro Regulador Lubricador Mod. FRL/01	Pistola control de grasa Mod. 636-103	Carrete de Grasa Mod. GMIG-215DU



MODELO 612-264-D

BOMBA NEUMÁTICA PARA GRASA DE PIE LARGO (200 Kg.)



Equipo de lubricación de alta calidad, con cabezal tipo D, recomendado para el despacho y la aplicación grasa Litio 2 o grasa para chasis. De operación neumática y pie largo ideal para contenedores grandes (200 Kg.) de grasa, relación 50:1, incluye Espiga y Cople de aire de 1/4" Adaptador, Girador "L", Manguera de aire, Manguera de grasa, Tapa para tambos de 200Kg y cedazo.

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación		Neumática
Pie de Bomba		Largo (200 Kg.)
Entrega	1.1 Kg/min	2.5 Lbs/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/2" NPT H
Relación	50:1	
Presión de trabajo	90 - 130 PSI	
Peso bruto	---	

DIMENSIONES		
Altura Total	114.3 cm	45"
Largo Total	12.7 cm	5"
Ancho total	17.8 cm	7"
Largo manguera grasa	129 cm	50-11/16"
Largo manguera aire	91 cm	36"
Dim. de empaquetado	6.7" x 9.8" x 51.2" x 18.2 Kg	

ACCESORIOS INCLUIDOS
Manguera para grasa, manguera para aire, Cople y Espiga de aire de 1/4", Adaptador, Girador "L" y Tapa

ACCESORIOS OPCIONALES
FRL, Carrete, Carrito para tambos de 200 Kg. de Grasa y Plato seguidor



Filtro Regulador
Lubricador Mod. FRL/01

Pistola control de
grasa Mod. 636-103

Plato seguidor
Mod. 640-200-L



MODELO 612-610-D

BOMBA NEUMÁTICA PORTATIL PARA 30 KILOS DE GRASA



Equipo de lubricación móvil de alta calidad, con cabezal tipo D, recomendado para el despacho y la aplicación grasa Litio 2 o grasa para chasis. De operación neumática con contenedor para 30 Kg de grasa, relación 50:1, incluye Espiga y Cople de aire de 1/4" Adaptador, Girador "L", Manguera de grasa, Pistola para grasa y Tapa para depósito.

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación		Neumática
Capacidad	30 Kg	66.14 Lbs
Entrega	1.1 Kgs/min	2.5 Lbs/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/2" NPT H
Relación	50:1	
Presión de trabajo	90 - 130 PSI	

DIMENSIONES		
Altura con carretilla	96.52 cm	38"
Largo con carretilla	51 cm	20"
Ancho con carretilla	38 cm	15"
Largo manguera grasa	182 cm	71-3/4"
Peso bruto	24 Kg	52.9 Lbs
Dim. de empaquetado	19.7" x 19.7" x 42.1"	

ACCESORIOS INCLUIDOS
Manguera para grasa, Cople y Espiga de aire de 1/4" Depósito, Tapa, Carretilla, Cedazo, Arco y Pistola

ACCESORIOS OPCIONALES
FRL, Plato seguidor



Filtro Regulador
Lubricador Mod. FRL/01

Plato seguidor
Mod. 640-19-E19E

Carrete de Grasa
Mod. GMIG-215DU



ENTREGA

1.1 Kg por Minuto

Bomba 612-610-D
con manguera de
aceite y pistola



Pistola para
control de grasa
Mod. 636-111



Cedazo para
pie de bomba
Mod. 301-600122



MODELO 612-610-E19

BOMBA NEUMÁTICA PORTATIL PARA 19 KILOS DE GRASA



Equipo de lubricación móvil de alta calidad, con cabezal tipo D, recomendado para el despacho y la aplicación grasa Litio 2 o grasa para chasis. De operación neumática para contenedores de 19 Kg de grasa, relación 50:1, incluye Espiga y Cople de aire de 1/4" Adaptador, Girador "L", Manguera de grasa, Pistola para grasa y Tapa para depósito.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Neumática	
Capacidad	19 Kg	41.89 Lbs
Entrega	1.1 Kgs/min	2.5 Lbs/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/2" NPT H
Relación	50:1	
Presión de trabajo	90 - 130 PSI	

DIMENSIONES

Altura con Arco	66 cm	26"
Diámetro de la tapa	34 cm	13.5"
Ancho total	34 cm	13.5"
Largo manguera grasa	182 cm	71-3/4"
Peso bruto	14 Kg	30.9 Lbs
Dim. de empaquetado	15.75" x 15.75" x 27.56"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera para grasa, Cople y Espiga de aire de 1/4"
Tapa para depósito, Cedazo, Arco y Pistola

ACCESORIOS OPCIONALES

FRL, Plato seguidor

EQUIPOS RELACIONADOS



Filtro Regulador
Lubricador Mod. FRL/01



Plato seguidor
Mod. 640-19-E19E



Carretilla para cubetas
de 19 Lts. Mod. 640-063-5



ENTREGA

1.1 Kg por Minuto

Bomba 612-610-E19
con manguera de
aceite y pistola



Pistola para
control de grasa
Mod. 636-111



Cedazo para
pie de bomba
Mod. 301-600122



MODELO 612-148-X-BASIC

BOMBA NEUMÁTICA PARA ACEITE DE PIE CORTO



Bomba de alta presión, relación 3:1 de pie corto para depósitos pequeños y grandes ya que su adaptador tiene una rosca, también posee una base de pie de bomba que puede ser usada en caso de colocar algún tipo de extensión en el tubo de succión. Ideal para ser utilizado con aceites de alta viscosidad (Hasta SAE 240), en transferencia a distancias cortas y/o largas (hasta 50m).

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Neumática	
Pie de Bomba	Corto	
Entrega	14 Lts/min	4 Gal/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/2" NPT H
Relación	3:1	
Presión de trabajo	30 - 150 PSI	
Peso bruto	4.46 Kg	9.83 Lbs

DIMENSIONES

Altura Total	55.8 cm	22"
Largo Total	12.7 cm	5"
Ancho total	12.7 cm	5"
Dim. de empaquetado	5" x 5" x 23.5"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Adaptador para contenedor, Base de pie de bomba para extensión de tubo de succión

ACCESORIOS OPCIONALES

FRL, Pistola para aceite, Espiga y Cople para aire de 1/4", Pistola contadora de aceite, Carrete

EQUIPOS RELACIONADOS



Filtro Regulador
Lubricador Mod. FRL/01



Pistola Contadora de Aceite
Mod. OM/200/OGN/FB-AN



Carrete de Aceite
Mod. GSIO-410DU



ENTREGA

14 Litros por
minuto



Adaptador de
fijación para
contenedores



Base de
Pie de Bomba
para extensión



Adaptador
para conexión
de aire



MODELO 612-005-X-BASIC

BOMBA NEUMÁTICA PARA ACEITE DE PIE LARGO



Bomba de alta presión, relación 5:1 de pie corto para depósitos grandes (200 Lts.), cuenta con adaptador con rosca la cual se adapta a las tapas de diferentes depósitos. Ideal para ser utilizado con aceites de alta viscosidad (Hasta SAE 240), en transferencia a distancias cortas y/o largas (hasta 50m).

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación		Neumática
Pie de Bomba		Largo
Entrega	18 Lts/min	4.7 Gal/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/2" NPT H
Relación	5:1	
Presión de trabajo	30 - 150 PSI	
Peso bruto	6.4 Kg	14.1 Lbs

DIMENSIONES		
Altura Total	124.5 cm	49"
Largo Total	12.7 cm	5"
Ancho total	12.7 cm	5"
Dim. de empaquetado	52" x 5" x 5"	



ENTREGA

18 Litros por minuto

ACCESORIOS INCLUIDOS

Adaptador para contenedor

ACCESORIOS OPCIONALES

FRL, Pistola para aceite, Espiga y Cople para aire de 1/4", Pistola contadora de aceite, Carrete, Carrito para 200 Lts.

EQUIPOS RELACIONADOS



Filtro Regulador
Lubricador Mod. FRL/01



Pistola Contadora de Aceite
Mod. OM/200/OGN/FB-AN



Carrete de Aceite
Mod.GMIO-415DU

Adaptador de fijación para contenedores



Adaptador para conexión de aire



Cedazo para pie de bomba



MODELO 612-146-X-BASIC

BOMBA NEUMÁTICA PARA ANTICONGELANTE DE PIE CORTO



Bomba neumática, anticorrosión para uso con fluidos de base agua, como detergentes, anticongelantes, líquidos limpiaparabrisas, lubricantes a base de agua, soluciones jabonosas y otros líquidos. Los componentes en contacto con los fluidos están hechos de acero inoxidable. Diseñada para usarse en ambientes corrosivos, ideal para talleres, lubricación de flotillas y uso industrial.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Neumática	
Pie de Bomba	Corto	
Entrega	14 Lts/min	4 Gal/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/2" NPT H
Relación	3:1	
Presión de trabajo	30 - 150 PSI	
Peso bruto	1/4" NPT H	1/2" NPT H

DIMENSIONES

Altura Total	55.8 cm	22"
Largo Total	12.7 cm	5"
Ancho total	12.7 cm	5"
Dim. de empaquetado	5" x 5" x 22.5"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Adaptador para contenedor, pie de bomba desmontable para agregar extensión

ACCESORIOS OPCIONALES

FRL, Espiga y Cople para aire de 1/4", Pistola contadora para anticongelante y aceite, Carrete

EQUIPOS RELACIONADOS



Filtro Regulador
Lubricador Mod. FRL/01



Pistola Contadora de Aceite
Mod. OM/200/OGN/FB-AN



Carrete de Aceite
Mod. GSIO-410DU

Adaptador de
fijación para
contenedores



Pie de bomba
desmontable para
colocar extensión



Adaptador
para conexión
de aire



MODELO 612-E19X-BASIC

KIT DE BOMBA NEUMÁTICA PARA GRASA DE PIE CORTO (19 Kg.)



Equipo calidad mundial y diseñada para el uso industrial, esta bomba garantiza el funcionamiento. Relación 50:1, para despacho de grasas Litio 2 y de chasis. Cuenta con un tubo de succión corto con cedazo para depósitos de 19 Kg de grasa, Manguera para grasa, Pistola para grasa, Girador "Z", Tapa para cubetas de 19 Kg y Plato seguidor. Ideales para uso industrial, agrícola, taller automotriz, etc.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Neumática	
Pie de Bomba	Corto (19 Kg.)	
Entrega	1.1 Kg/min	2.5 Lbs/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/4" NPT H
Relación	50:1	
Presión de trabajo	30 - 150 PSI	
Peso bruto	---	

DIMENSIONES

Altura Total	69 cm	23"
Largo Total	12.7 cm	5"
Ancho total	12.7 cm	5"
Largo manguera grasa	213 cm	84"
Diámetro de la tapa	31 cm	12"
Diámetro del plato seguidor	28.8 cm	11-11/32"

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera para grasa, Girador "Z", Pistola para grasa, Tapa para tambo, Plato seguidor

ACCESORIOS OPCIONALES

FRL, Carrete, Carrito para Cubetas de grasa

EQUIPOS RELACIONADOS



Filtro Regulador
Lubricador Mod. FRL/01



Carretilla para cubetas
de 19 Lts. Mod. 640-063-5



Carrete de Grasa
Mod. GMIG-215DU

ENTREGA

1.1 Kg por Minuto



Pistola para
control de
grasa



Girador "Z"
o destornillador
de manguera



Cedazo
para pie
de bomba



MODELO 612-200-X-BASIC

KIT DE BOMBA NEUMÁTICA PARA GRASA DE PIE LARGO (200 Kg.)



Equipo calidad mundial y diseñada para el uso industrial, esta bomba garantiza el funcionamiento. Relación 50:1, para despacho de grasas Litio 2 y de chasis. Cuenta con un tubo de succión largo con cedazo para depósitos de 200 Kg de grasa, Manguera para grasa, Pistola para grasa, Girador "Z", Tapa para tambo de 200 Kg y Plato seguidor. Ideales para uso industrial, agrícola, taller automotriz, etc.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Neumática	
Pie de Bomba	Largo (200 Kg.)	
Entrega	1.1 Kg/min	2.5 Lbs/min
Entrada / Salida	1/4" NPT H	1/4" NPT H
Relación	50:1	
Presión de trabajo	30 - 150 PSI	
Peso bruto	---	

DIMENSIONES

Altura Total	121 cm	47.64"
Largo Total	12.7 cm	5"
Ancho total	12.7 cm	5"
Largo manguera grasa	213 cm	84"
Diámetro de la tapa	62 cm	24.41"
Diámetro del plato seguidor	60 cm	23.62"

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera para grasa, Girador "Z", Pistola para grasa, Tapa para tambo, Plato seguidor

ACCESORIOS OPCIONALES

FRL, Carrete, Carrito para tambo de 200 Kg. de Grasa

EQUIPOS RELACIONADOS



Filtro Regulador
Lubricador Mod. FRL/01



Carrito para tambo de Aceite
Mod. 200A2302-1



Carrete de Grasa
Mod. GMIG-215DU



Pistola para control de grasa



Girador "Z" o destornillador de manguera



Cedazo para pie de bomba



MODELO 1005N

INYECTOR NEUMÁTICO DE GRASA



Inyector neumático de grasa con tres formas de recarga que son: carga a granel, carga por medio de cartucho de 400g (14 oz.), o por medio de su válvula de relleno. Su cabeza está hecha de aluminio de alta resistencia con un pistón honeado interno para una acción rápida. Su mango ergonómico cuenta con textura para un buen agarre y una espiga para acoplamiento rápido.

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación		Neumática
Presión	4,800 PSI	.330 BAR
Entrega	400 g/min	.88 Lbs/min
Capacidad	500 g	1.1 Lbs
Relación		40:1
Presión de trabajo	40 - 120 PSI	
Peso bruto	1.5 Kg	

DIMENSIONES		
Largo del depósito	26.5 cm	10.43"
Largo del codo metálico	15 cm	5.91"
Ancho total	12.7 cm	5"
Dim. del empaquetado	3" x 7.3" x 17"	

ACCESORIOS INCLUIDOS
Tubo extensión de 15cm, Boquilla de 4 mordazas, Espiga de aire de 1/4"

ACCESORIOS OPCIONALES
Mangueras de 30cm, Dispensador en forma de aguja, Plato para recarga de Inyectores



Boquilla Conexión Rápida
Mod. 1005-37-HC

Manguera de 30cm
Mod. 1005-34E

Plato para recarga Inyector
Mod. 640-19-1000/1010



Equipado
con varios
accesorios



Con válvula de
relleno para
mayor limpieza



Espiga de aire
para un acoplado
rápido



MODELO 1000M

INYECTOR MANUAL DE GRASA MEJORADO



El inyector más comercial , ahora mejorado con dos formas de carga ya sea por succión o por cartucho, también se mejoró la presión de entrega, haciéndolo una herramienta más util para trabajos pesados. Incluye tubo extensión y boquilla, también puede ser utilizado con manguera y dispensador en forma de aguja.

CARACTERÍSTICAS

Modo de operación	Manual	
Presión	8,000 PSI	550 BAR
Entrega por palancazo	2g	.07 oz
Capacidad	400 g	.88 Lbs
Peso bruto	2 Kg	4.4 Lbs

DIMENSIONES

Largo del depósito	28 cm	11"
Largo de tubo extensión	15.88 cm	6.25"
Ancho total	10.16 cm	4"
Dim. del empaquetado	2.76" x 5.31" x 15.35"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Tubo extensión de 15.88cm, Boquilla de 4 mordazas,
Válvula de liberación de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

Mangueras de 30cm o 40cm, Dispensador en
forma de aguja

EQUIPOS RELACIONADOS



Boquilla Conexión Rápida
Mod. 1005-37-HC



Manguera de 30cm
Mod. 1005-34E



Plato para recarga inyector
Mod. 640-19-1000/1010



ENTREGA

2g por palancazo



8,000 PSI



Llenado por
cartucho



Llenado con
succión



Llenado con
bomba

Válvula de
liberación
de aire



Palanca del
vástago de
plástico



Boquilla
hidráulica de
4 mordazas



MODELO 1010-C

INYECTOR MANUAL DE GRASA DE CARGA DUAL



Inyector para trabajo pesado, de estructura robusta y pintura en polvo horneada. Cuenta con tres opciones de llenado que son: carga a granel, carga por medio de cartucho de 400g (14 oz.) y carga con plato de relleno. Incluye válvula de liberación para eliminar burbujas de aire que se encuentren atrapadas en el depósito, boquilla y tubo extensión, también puede ser utilizado con manguera de 30 o 40cm.

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación		Manual
Presión	10,000 PSI	690 BAR
Entrega por palancazo	2g	.07 oz
Capacidad	500 g	1.1 Lbs
Peso bruto	2 Kg	4.4 Lbs

DIMENSIONES		
Largo del depósito	42 cm	16.53"
Largo del codo metálico	17.81 cm	7.1"
Ancho total	13.34 cm	5.25"
Dim. del empaquetado	2.5" x 5" x 17"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Tubo extensión de 15cm, Boquilla de 4 mordazas,
Válvula de liberación de aire

ACCESORIOS OPCIONALES

Mangueras de 30cm, Dispensador en forma de aguja, Plato para relleno de inyectores

Mira el Video



ENTREGA

2g por palancazo



10,000 PSI



Llenado por cartucho



Llenado con succión



Llenado con plato



Válvula de liberación de aire



Palanca del vástago metálica cubierta de plástico



Boquilla hidráulica de 4 mordazas



EQUIPOS RELACIONADOS



Boquilla Conexión Rápida
Mod. 1005-37-HC



Manguera de 30cm
Mod. 1005-34E



Plato para recarga inyector
Mod. 640-19-1000/1010

MODELO 1005

INYECTOR MANUAL DE GRASA REFORZADO



El mejor inyector del mercado, debido a los materiales y sus componentes de alta calidad. El cuerpo está construido con lámina de acero que resiste el uso rudo, incluso es capaz de soportar ser arrollado por un camión. Incluye boquilla y tubo extensión, también puede ser utilizado con manguera de 30 o 40cm y dispensador de aguja.

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación		Manual
Presión	6,000 PSI	413 BAR
Entrega por palancazo	2 g	.07 oz
Capacidad	675 g	1.5 Lbs
Peso bruto	2 Kg	4.4 Lbs

DIMENSIONES		
Largo del depósito	42 cm	16.53"
Largo del codo metálico	17.81 cm	7.1"
Ancho total	13.34 cm	5.25"
Dim. del empaquetado	2.5" x 5" x 17"	

ACCESORIOS INCLUIDOS
Tubo extensión de 15cm, Boquilla de 4 mordazas

ACCESORIOS OPCIONALES
Mangueras de 30cm, Dispensador en forma de aguja, Plato para relleno de inyectores



Boquilla Conexión Rápida
Mod. 1005-37-HC

Manguera de 30cm
Mod. 1005-34E

Plato para recarga inyector
Mod. 640-19-1005

Mira el Video



ENTREGA

2g por palancazo



6,000 PSI



Llenado con succión




Llenado con con plato



Palanca del
vástago metálica
resistente



Boquilla
hidráulica de
4 mordazas



MODELO 1005-34-E

MANGUERA DE 30cm PARA INYECTORES Y PISTOLAS DE GRASA



La manguera flexible de grasa permite el acceso a graseras o niples de difícil acceso. Debido a su construcción flexible, son usadas para facilitar aplicaciones de lubricación en puntos de difícil acceso. Su construcción de termoplástico le permite soportar altas presiones y un uso constante de contorción.


CARACTERÍSTICAS

Largo de punta a punta	300mm	12"
Diámetro manguera (D1)	3.6mm	.14"
Diámetro manguera (D2)	8.5mm	.33"
Presión de trabajo	3,500 PSI	240 BAR
Presión de ruptura	11,600 PSI	800 BAR
Cuerda ambos extremos	1/8" NPT	

ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS OPCIONALES

Boquillas de 4 uñas, Cople o boquilla de conexión rápida, Inyectores manuales y neumáticos, pistolas de grasa

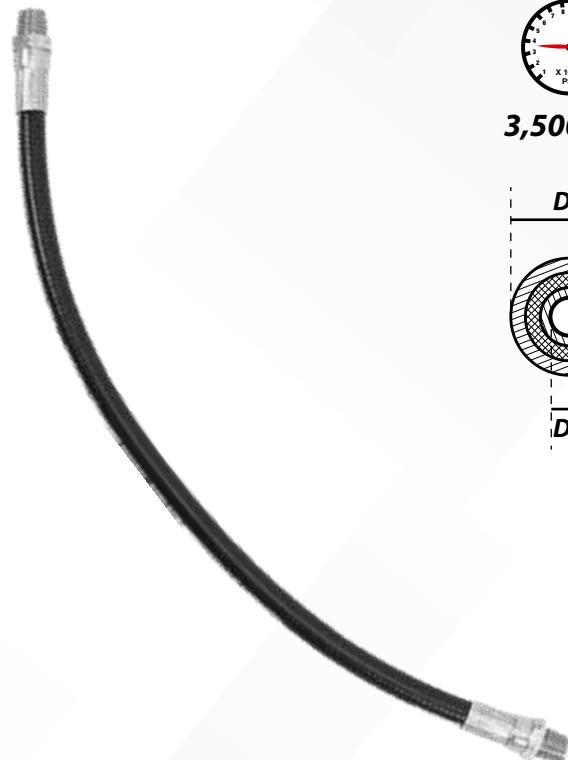

EQUIPOS RELACIONADOS



Inyector de grasa
Mod. 1005



Inyector de grasa
Mod. 1010-C




Inyector de grasa
Mod. 1000M

Hexágono
de 11mm



Conexión
1/8" NPTz



MODELO 640-19-1000/1010

PLATO PARA RECARGA DE INYECTORES MANUALES MODELO 1000 Y 1010-C



Plato para recarga de inyectores manuales, ideal para los modelos 1000 y 1010-C de ERKCO. Para cubetas de grasa de 19Kg, ayuda a evitar la formación de burbujas de aire dentro del contenedor y al mismo tiempo protege la grasa de la contaminación por impurezas. En cuanto a la recarga, ayuda a facilitarla de forma limpia y evita desperdicios de material, así como el uso de trapos que se mandan a confinamiento.

CARACTERÍSTICAS

Para uso con inyectores	Modelo 1000 y 1010-C	
Diámetro del plato	28.9cm	11-3/8"
Cuerda	2-1/4"-16 Hilos-UN	

EQUIPOS RELACIONADOS



Inyector de grasa
Mod. 1010-C



Inyector de grasa
Mod. 1000

Mira el Video



MODELO 640-19-1005

PLATO PARA RECARGA DE INYECTORES MANUALES MODELO 1005



Plato para recarga de inyectores manuales, ideal para los modelos 1005 de ERKCO. Para cubetas de grasa de 19Kg, ayuda a evitar la formación de burbujas de aire dentro del contenedor y al mismo tiempo protege la grasa de la contaminación por impurezas. En cuanto a la recarga, ayuda a facilitarla de forma limpia y evita desperdicios de material, así como el uso de trapos que se mandan a confinamiento.



CARACTERÍSTICAS

Para uso con inyectores	Modelo 1005	
Diámetro del plato	28.9cm	11-3/8"
Cuerda	2-3/8"-16 Hilos-UN-2A	

EQUIPOS RELACIONADOS



Inyector de grasa
Mod. 1005



Mira el Video



MODELO 73

SOPLETE DE AIRE HECHO DE ALUMINIO



Modelo clásico de ERKCO, con más de 50 años en el mercado, sigue vigente por su excelente calidad y durabilidad. Su cuerpo está construido de aluminio resistente, especial para trabajos pesados y uso rudo.

CARACTERÍSTICAS		
Modo de operación	Neumática	
Material del cuerpo	Aluminio	
Material del gatillo	Acero	
Presión máxima de trabajo	145 PSI	10 BAR
Salida de aire	3mm	1/8"
Conexión	1/4" NPT Hembra	

DIMENSIONES		
Largo	9 cm	3.54"
Alto	6 cm	2.36"
Ancho	1.8 cm	.71"
Dim. del empaquetado	.79" x 2.17" x 3.74"	

ACCESORIOS INCLUIDOS		


ACCESORIOS OPCIONALES		
Espiga y Cople de 1/4"		



Salida de 3mm
para un alto flujo
de aire



Forma
ergonómica
cómoda



MODELO GSIA-315DU

CARRETE DE BAJA PRESIÓN PARA AIRE/AGUA CON 15m DE MANGUERA



Diseñado para cubrir varias aplicaciones de uso rudo, para mangueras cortas y largas. Su pedestal dual reduce la vibración del cuerpo del carrete. Ideal para marimbas. El brazo guía se puede ajustar en distintas posiciones para ser montado en el techo, paredes y pisos.

CARACTERÍSTICAS

Fluido	Aire / Agua	
Entrada	3/8" NPT-M	
Conex. de manguera entrada	3/8"	
Largo de manguera	15m	50ft
Presión máxima	800 PSI	5.5 MPa

DIMENSIONES

Altura Total	46.1 cm	18.12"
Largo Total	44.7 cm	17.62"
Ancho Total	24.5 cm	9.75"
Dimensiones del empaque	18.9" x 20.87" x 11.22"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera de 15m, Tope de Manguera, Conexión de Codo, Bracket de sujeción para pared o techo

ACCESORIOS OPCIONALES


EQUIPOS RELACIONADOS



Espiga de 1/4"
Mod. ESP 210-4-4



Cople de 1/4"
Mod. ESP 210-4-4



Tope de
manguera
retráctil



Conexión
de
codo 90°



Bracket de
sujeción para
pared o techo



MODELO GS10-410DU

CARRETE DE MEDIANA PRESIÓN PARA ACEITE CON 10m DE MANGUERA



Diseñado para cubrir varias aplicaciones de uso rudo, para mangueras cortas y largas. Su pedestal dual reduce la vibración del cuerpo del carrete. Ideal para marimbas. El brazo guía se puede ajustar en distintas posiciones para ser montado en el techo, paredes y pisos.

CARACTERÍSTICAS

Fluido	Aceite	
Entrada	1/2" NPT-M	
Conex. de manguera entrada	1/2"	
Largo de manguera	10m	35ft
Presión máxima	2,030 PSI	14 MPa

DIMENSIONES

Altura Total	46.1 cm	18.12"
Largo Total	44.7 cm	17.62"
Ancho Total	24.5 cm	9.75"
Dimensiones del empaque	18.9" x 20.87" x 11.22"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera de 10m, Tope de Manguera, Conexión de Codo, Bracket de sujeción para pared o techo

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS



Pistola Contadora de Aceite
Mod. OM/200/OGN/FB-AN



Pistola de Aceite
Mod. 635-514



Bomba neumática de Aceite
Mod. 612-148-X-BASIC



Tope de
manguera
retráctil



Conexión
de
codo 90°



Bracket de
sujeción para
pared o techo



MODELO GMIO-415DU

CARRETE DE MEDIANA PRESIÓN PARA ACEITE CON 15m DE MANGUERA



Diseñado para cubrir varias aplicaciones de uso rudo, para mangueras cortas y largas. Su pedestal dual reduce la vibración del cuerpo del carrete. Ideal para marimbas. El brazo guía se puede ajustar en distintas posiciones para ser montado en el techo, paredes y pisos.

CARACTERÍSTICAS

Fluido	Aceite	
Entrada	1/2" NPT-M	
Conex. de manguera entrada	1/2"	
Largo de manguera	15m	50ft
Presión máxima	2,030 PSI	14 MPa

DIMENSIONES

Altura Total	56.6 cm	22.37"
Largo Total	55.1 cm	21.75"
Ancho Total	24.5 cm	9.75"
Dimensiones del empaque	23.62" x 23.62" x 11.22"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera de 15m, Tope de Manguera, Conexión de Codo, Bracket de sujeción para pared o techo

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS



Pistola Contadora de Aceite
Mod. OM/200/OGN/FB-AN



Pistola de Aceite
Mod. 635-514



Bomba neumática de Aceite
Mod. 612-005-X-BASIC



Tope de
manguera
retráctil



Conexión
de
codo 90°



Bracket de
sujeción para
pared o techo



MODELO GMIG-215DU

CARRETE DE ALTA PRESIÓN PARA GRASA CON 15m DE MANGUERA



Diseñado para cubrir varias aplicaciones de uso rudo, para mangueras cortas y largas. Su pedestal dual reduce la vibración del cuerpo del carrete. Ideal para marimbas. El brazo guía se puede ajustar en distintas posiciones para ser montado en el techo, paredes y pisos.

CARACTERÍSTICAS

Fluido	Grasa	
Entrada	1/4" NPT-M	
Conex. de manguera entrada	1/4"	
Largo de manguera	15m	50ft
Presión máxima	5,800 PSI	40 MPa

DIMENSIONES

Altura Total	56.6 cm	22.37"
Largo Total	55.1 cm	21.75"
Ancho Total	24.5 cm	9.75"
Dimensiones del empaque	23.62" x 23.62" x 11.22"	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera de 15m, Tope de Manguera, Conexión de Codo, Bracket de sujeción para pared o techo

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS



Pistola control de grasa Mod. 636-111



Pistola control de grasa Mod. 636-103



Bomba neumática de grasa Mod. 612-050-D



Tope de manguera retráctil



Conexión de codo 90°



Bracket de sujeción para pared o techo



MODELO 1005-33

BOQUILLA HIDRÁULICA



Boquilla de uso rudo, con tres uñas endurecidas. La boquilla trabaja a altas presiones sin sufrir deformación. Se recomienda su uso en pistola neumáticas de grasa, inyectores y bombas manuales para grasa. Su cuerpo es extra duro, con doble pared totalmente endurecida, soporta altas presiones sin sufrir deformación. Tuerca de forma hexagonal para facilitar su ajuste.

CARACTERÍSTICAS		
Número de uñas	3	
Cuerda	1/8"-27 NPT-Hembra	
Diámetro	14mm	.56"
Hexágono	14mm	.56"
Longitud	4.26cm	1-11/16"
Presión máxima	3,000 PSI	207 BAR

ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS OPCIONALES



EQUIPOS RELACIONADOS

Bomba manual de grasa Mod. 101


Inyector de grasa Mod. 1010-C

Pistola control de grasa Mod. 636-111

Boquilla
de 3
Mordazas



Hexágono
de 14mm
.56")



MODELO 1005-33-R

BOQUILLA HIDRÁULICA REFORZADA



Boquilla reforzada de uso rudo, con cuatro uñas endurecidas. La boquilla trabaja a altas presiones sin sufrir deformación. Se recomienda su uso en pistola neumáticas de grasa, inyectores y bombas manuales para grasa. Su cuerpo es extra duro, con doble pared totalmente endurecida, soporta altas presiones sin sufrir deformación. Tuerca de forma hexagonal para facilitar su ajuste.

CARACTERÍSTICAS		
Número de uñas	4	
Cuerda	1/8"-27 NPT-Hembra	
Diámetro	17mm	.67"
Hexágono	17mm	.67"
Longitud	3.70cm	1-7/16"
Presión máxima	5,000 PSI	340 BAR

ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS OPCIONALES



EQUIPOS RELACIONADOS

Bomba manual de grasa Mod. 101


Inyector de grasa Mod. 1010-C

Pistola control de grasa Mod. 636-111

Boquilla
de 4
Mordazas



Hexágono
de 17mm
(.67")



MODELO 1005-33-4

BOQUILLA HIDRÁULICA DE 4 UÑAS



Boquilla de uso rudo, con acabado superficial zincado azul resistente a las condiciones atmosféricas con cuatro uñas o mordazas para una mejor sujeción. Se recomienda su uso en pistola neumáticas de grasa, inyectores y bombas manuales para grasa. Su cuerpo es extra duro, con doble pared totalmente endurecida. Tuerca de forma hexagonal para facilitar su ajuste.

CARACTERÍSTICAS		
Número de uñas	4	
Cuerda	1/8"-27 NPT-Hembra	
Diámetro	14mm	.56"
Hexágono	14mm	.56"
Longitud	3.80cm	1-1/2"
Presión máxima	8,000 PSI	551 BAR

ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS OPCIONALES



EQUIPOS RELACIONADOS

Bomba manual de grasa Mod. 101


Inyector de grasa Mod. 1010-C

Pistola control de grasa Mod. 636-111

Boquilla
de 4
Mordazas



Hexágono
de 14mm
.56")



MODELO 1005-36

BOQUILLA HIDRÁULICA DE 4 UÑAS CON CHECK



Boquilla de uso rudo, con acabado superficial zincado azul resistente a las condiciones atmosféricas con cuatro uñas para una mejor sujeción y check para evitar la contrapresión. Se recomienda su uso en pistola neumáticas de grasa, inyectores y bombas manuales para grasa. Su cuerpo es extra duro, con doble pared totalmente endurecida. Tuerca de forma hexagonal para facilitar su ajuste.

CARACTERÍSTICAS

Número de uñas	4	
Cuerda	1/8"-27 NPT-Hembra	
Diámetro	14mm	.56"
Hexágono	14mm	.56"
Longitud	3.80cm	1-1/2"
Presión máxima	8,000 PSI	551 BAR

ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS



Bomba manual de grasa Mod. 101



Inyector de grasa Mod. 1010-C




Pistola control de grasa Mod. 636-111



Boquilla
de 4
Mordazas



Hexágono
de 14mm
.56")



MODELO 1005-35

DESPACHADOR TIPO AGUJA



Para dispensar una línea delgada de grasa. El diseño de la boquilla o dispensador permite al operador hacer aplicaciones en los contactos hidráulicos de difícil acceso para alcanzar las zonas inaccesibles. Se puede conectar directamente, a extensiones de acero y/o mangueras flexibles.

CARACTERÍSTICAS		
Cuerda	1/8"-27 NPT-Hembra	
Diámetro del dispensador	35mm	.14"
Diámetro de salida	1.2mm	.047"
Hexágono	12mm	.47"
Longitud	7cm	2-3/4"
Presión máxima	6,000 PSI	413 BAR

ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS OPCIONALES





12mm



6,000 PSI

EQUIPOS RELACIONADOS		
Bomba manual de grasa Mod. 101	Inyector de grasa Mod. 1010-C	Pistola control de grasa Mod. 636-111

Hexágono
de 12mm
(.47")



MODELO 1005-37-HC

COPLE Ó BOQUILLA HIDRÁULICA DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA GRASA



El diseño del cople hidráulico para grasa facilita el acoplamiento en las graseras, en condiciones donde la presurización es difícil, lo que puede generar algún daño o ruptura en las uñas de otro tipo de boquillas hidráulicas. Sus 6 puntos de contacto proveen una fijación confiable y segura, gracias a sus balines resistentes a la deformación, y su diseño delgado le permite acceder a conexiones difíciles.

CARACTERÍSTICAS

Puntos de fijación	6 (Balines)	
Diámetro de la boquilla	17mm	.67"
Largo de la boquilla	30mm	1-3/16"
Conexión	1/8"-27 NPT-Hembra	
Largo (Profundidad)	10.5cm	3.94"
Presión máxima	8,000 PSI	550 BAR

ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS OPCIONALES



EQUIPOS RELACIONADOS



Bomba manual de grasa Mod. 101



Inyector de grasa Mod. 1010-C



Manguera de 30cm Mod. 1005-34E

6 Balines
retráctiles
de fijación



Conexión de
1/8"-27 NPT
Hembra



Manija de fácil
Acoplamiento /
Desacoplamiento



MODELO FRL/01

FILTRO REGULADOR LUBRICADOR



Combina las funciones de filtración, regulación y lubricación. Filtra impurezas y la humedad en el compresor. Mantiene lubricado a los equipos de operación neumática. Su regulador impide la presión excesiva la cual pudiera dañar los empaques de los equipos neumáticos y puede ser ajustada por medio de su perilla. Cuenta también con un sistema de purga semiautomática.

CARACTERÍSTICAS

Rango de ajuste de presión	7 a 145 PSI	.5 a 10 BAR
Rango de Flujo	12 a 500 LPM	2.64 a 110 GPM
Elemento Filtrante	Bronce Sinterizado (40 micras)	
Conexión	1/4" NPT	
Tipo de Purga	Semiautomática	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manómetro

ACCESORIOS OPCIONALES



EQUIPOS RELACIONADOS



Bomba neumática de aceite Mod. 612-003-D





Bomba neumática de grasa Mod. 612-264-D



Bomba anticongelante Mod. 612-146-X-BASIC

Manómetro



MODELO 636-112

GIRADOR O DESTORCEDOR DE MANGUERAS "L"



Los giradores se instalan entre la manguera y la pistola, con el fin de evitar daños por torcedura de la manguera. Sus partes giratorias están hechas con rodamientos en sus componentes, que permiten un funcionamiento suave y movimientos sin restricciones. Las articulaciones están hechas con materiales resistentes al desgaste. Permite 90° y dos ejes de movimiento.

CARACTERÍSTICAS

Cuerda conexión a pistola	1/4"-18 NPT-Macho	
Cuerda conexión manguera	1/4"-18 NPT-Hembra	
Presión	6,000 PSI	413 BAR

ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS OPCIONALES



6,000 PSI

EQUIPOS RELACIONADOS



Pistola control de grasa Mod. 636-111



Pistola control de grasa Mod. 636-103




Pistola control de grasa Mod. 636-117

Conexión de 1/4" para pistola



Conexión de 1/4" para manguera



MODELO 636-177

GIRADOR O DESTORCEDOR DE MANGUERAS "Z"



Los giradores se instalan entre la manguera y la pistola, con el fin de evitar daños por torcedura de la manguera. Sus partes giratorias están hechas con rodamientos en sus componentes, que permiten un funcionamiento suave y movimientos sin restricciones. Las articulaciones están hechas con materiales resistentes al desgaste. Permite 360° y tres ejes de movimiento.

CARACTERÍSTICAS

Cuerda conexión a pistola	1/4"-18 NPT-Macho
Cuerda conexión manguera	1/4"-18 NPT-Hembra
Presión	6,000 PSI 413 BAR

ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS



Pistola control de grasa Mod. 636-111



Pistola control de grasa Mod. 636-103




Pistola control de grasa Mod. 636-117



Conexión de 1/4" para pistola



Conexión de 1/4" para manguera



MODELO COP 210-4-4

COPLE NEUMÁTICO DE 1/4"



El cople rápido de aire ERKCO, permite el acoplamiento en una fracción de segundo llaves de impacto, rociadores de pintura y demás equipo neumático. Su construcción de acero les permite garantizar durabilidad y resistencia que su negocio demande. La camisa evita la desconexión accidental de las espigas. Su mecanismo interno permite un gran flujo de aire, mientras que su válvula de retención corta el paso de aire instantáneamente al desacoplarse, creando un sello a prueba de fugas. Posee componentes hechos en acero resistentes a la corrosión para asegurar una larga vida útil.

CARACTERÍSTICAS		
Presión máxima de trabajo	250 PSI	17 BAR
Diámetro Mayor	2.86cm	1-1/8"
Hexágono	1.91cm	3/4"
Longitud	5cm	1-15/16"
Conexión	1/4"-18-NPT Hembra	

ACCESORIOS INCLUIDOS

ACCESORIOS OPCIONALES



250 PSI

EQUIPOS RELACIONADOS

Bomba neumática de aceite Mod. 612-003-D


Bomba neumática de grasa Mod. 612-264-D

Bomba anticongelante Mod. 612-146-X-BASIC

Conexión de 1/4" NPT y Hexágono de 1.91cm



Camisa de seguridad que evita desconexión



MODELO ESP 210-4-4

ESPIGA NEUMÁTICA DE 1/4"



La espiga rápida de aire ERKCO, permite el acoplamiento en una fracción de segundo llaves de impacto, rociadores de pintura y demás equipo neumático. Su construcción de acero les permite garantizar durabilidad y resistencia que su negocio demande. Posee componentes hechos en acero resistentes a la corrosión para asegurar una larga vida útil.

CARACTERÍSTICAS

Presión máxima de trabajo	250 PSI	17 BAR
Hexágono	1.43cm	9/16"
Longitud	4.29cm	1-11/16"
Conexión	1/4"-18-NPT Macho	

ACCESORIOS INCLUIDOS



ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS



Bomba neumática de aceite Mod. 612-003-D



Bomba neumática de grasa Mod. 612-264-D




Bomba anticongelante Mod. 612-146-X-BASIC

Conexión de 1/4"
NPT y Hexágono
de 1.43cm



Salida de
la boquilla
de .5cm



MODELO 615-003M

RECIBIDOR DE ACEITE QUEMADO



Recibidor clásico con depósito de metal con capacidad de 55 Lts. de aceite quemado. Incluye embudo con canal telescopico ajustable y rejilla para evitar la introducción de objetos extraños. Cuenta con tapón para evacuación, bayoneta para revisar el nivel de aceite y llantas tipo rodaja en la parte inferior.

CARACTERÍSTICAS


Tipo de drenado	Por gravedad	
Capacidad del contenedor	55 Lts	14.5 Gal
Altura mínima	108.5cm	42-3/4"
Altura máxima	168 cm	66-1/8"
Material del contenedor	Lámina de acero	
Tipo de rueda	Rodajas giratorias	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Embudo telescopico, Base con rodajas giratorias,
Tapón de evacuación, Bayoneta

ACCESORIOS OPCIONALES


EQUIPOS RELACIONADOS

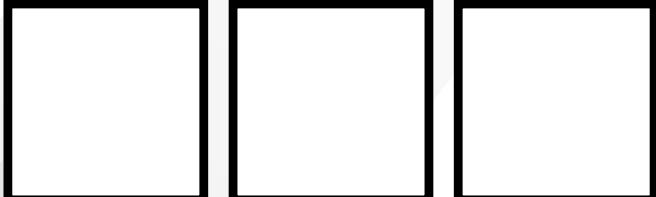

Válvula de
salida para
descarga



Bayoneta
para revisar
nivel de aceite



Rejilla para evitar
la entrada de
impurezas



MODELO 636-103

PISTOLA MANUAL PARA CONTROL DE GRASA CON BOOSTER



Pistola despachadora de grasa con Booster para incrementar la presión de salida de la grasa. Ideal para engrasar baleros y partes metálicas internas. Su textura del mango permite un mejor agarre y un mejor control del fluido de la grasa. Fabricada en acero para una mayor durabilidad la cual incluye tubo rígido y boquilla de 4 mordazas para un mayor agarre.

CARACTERÍSTICAS

Fluido	Grasa	
Conexión	1/4"-18 NPT-Hembra	
Presión Máxima de Trabajo	6,500 PSI	448 BAR
Temperatura Máx. de Trabajo	50°C	122°F

ACCESORIOS INCLUIDOS

Extensión metálica rígida , Boquilla de 4 uñas,
Válvula de despresurización

ACCESORIOS OPCIONALES

Mangueras de 30cm, Manguera de 40cm, Girador "Z",
Despachador tipo aguja



6,500 PSI

EQUIPOS RELACIONADOS



Manguera de 30cm
Mod. 1005-34E



Dispensador Aguja
Mod. 1005-35



Girador "Z"
Mod. 636-177

Válvula
de
despresurización



Conexión de
1/4" para
manguera



Boquilla y
extensión
metálica



MODELO 636-111

PISTOLA MANUAL PARA CONTROL DE GRASA



Pistola despachadora de grasa para aplicaciones en general. Diseñada especialmente para despachar grasa donde no es necesario tomar una medida ni llevar un control de lo que se está despachando. Fácil de usar. Fabricada en acero para una mayor durabilidad la cual incluye tubo rígido y boquilla de 4 mordazas para un mayor agarre.

CARACTERÍSTICAS

Fluido	Grasa	
Conexión	1/4"-18 NPT-Hembra	
Presión Máxima de Trabajo	6,500 PSI	448 BAR
Temperatura Máx. de Trabajo	50°C	122°F

ACCESORIOS INCLUIDOS

Extensión metálica rígida, Boquilla de 4 uñas

ACCESORIOS OPCIONALES

Girador "Z", Despachador tipo aguja



EQUIPOS RELACIONADOS



Girador "Z"
Mod. 636-177



Dispensador Aguja
Mod. 1005-35



Carrete de Grasa
Mod. GMIG-215DU

Mango
estriado para
mejor agarre



Conexión de
1/4" para
manguera



Boquilla y
extensión
metálica



MODELO 636-116

PISTOLA MANUAL DE GRASA CON MANGUERA



Pistola despachadora de grasa para aplicaciones en general. Diseñada especialmente para despachar grasa donde no es necesario tomar una medida ni llevar un control de lo que se está despachando. Fácil de usar. Fabricada en acero para una mayor durabilidad la cual incluye manguera y boquilla de 4 mordazas para un mayor agarre.

CARACTERÍSTICAS	
Fluido	Grasa
Conexión	1/4"-18 NPT-Hembra
Longitud de Manguera	40cm 15-3/4"
Presión Máxima de Trabajo	6,500 PSI 448 BAR
Temperatura Máx. de Trabajo	50°C 122°F

ACCESORIOS INCLUIDOS
Extensión de manguera, Boquilla de 4 uñas

ACCESORIOS OPCIONALES
Despachador tipo aguja, Girador "Z"



EQUIPOS RELACIONADOS		
Girador "Z" Mod. 636-177	Dispensador Aguja Mod. 1005-35	Carrete de Grasa Mod. GMIG-215DU

Mango estriado para mejor agarre



Conexión de 1/4" para manguera



Boquilla y manguera flexible



MODELO 636-104

PISTOLA DE GRASA CON MANGUERA Y VÁLVULA



Pistola despachadora de grasa para aplicaciones en general. Diseñada especialmente para despachar grasa donde no es necesario tomar una medida ni llevar un control de lo que se está despachando. Fácil de usar. Fabricada en acero para una mayor durabilidad la cual incluye manguera, válvula de despresurización y boquilla de 4 mordazas para un mayor agarre.

CARACTERÍSTICAS

Fluido	Grasa	
Conexión	1/4"-18 NPT-Hembra	
Longitud de Manguera	30cm	11-15/16"
Presión Máxima de Trabajo	6,500 PSI	448 BAR
Temperatura Máx. de Trabajo	50°C	122°F

ACCESORIOS INCLUIDOS

Extensión manguera, Válvula de despresurización, Boquilla de 4 uñas

ACCESORIOS OPCIONALES

Despachador tipo aguja, Girador "Z"



EQUIPOS RELACIONADOS



Girador "Z"
Mod. 636-177



Dispensador Aguja
Mod. 1005-35



Carrete de Grasa
Mod. GMIG-215DU

Válvula
de
despresurización



Conexión de
1/4" para
manguera



Boquilla y
manguera
flexible



MODELO 636-117

PISTOLA DE GRASA CON EXTENSIÓN RÍGIDA Y MANGUERA



Pistola despachadora de grasa para aplicaciones en general. Diseñada especialmente para despachar grasa donde no es necesario tomar una medida ni llevar un control de lo que se está despachando. Fácil de usar. Fabricada en acero para una mayor durabilidad la cual incluye extensión metálica rígida, manguera y boquilla de 4 mordazas para un mayor agarre.

CARACTERÍSTICAS

Fluido	Grasa	
Conexión	1/4"-18 NPT-Hembra	
Longitud de Manguera	40cm	15-3/4"
Presión Máxima de Trabajo	6,500 PSI	448 BAR
Temperatura Máx. de Trabajo	50°C	122°F

ACCESORIOS INCLUIDOS

Extensión metálica rígida, Extensión manguera, Boquilla de 4 uñas

ACCESORIOS OPCIONALES

Despachador tipo aguja, Girador "Z"



EQUIPOS RELACIONADOS



Girador "Z"
Mod. 636-177



Dispensador Aguja
Mod. 1005-35



Carrete de Grasa
Mod. GMIG-215DU

Mango
estriado para
mejor agarre



Conexión de
1/4" para
manguera



Boquilla y
manguera
flexible



MOD. OM/200/OGN/FB-A/N

PISTOLA CONTADORA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE



Pistola electrónica contadora para aceite y anticongelante de uso rudo, de construcción robusta de aluminio. Se puede usar en varias unidades de medición como lo son Litros, galones, Onzas, Centilitros, Quarts y Pints. Con mecanismo de engranes ovalados para garantizar una mayor precisión. Recomendada para su uso con aceites de hasta grado 140.

CARACTERÍSTICAS

Fluido	Aceite / Anticongelante	
Conexión	1/2"-14 NPT H	
Rango de Entrega	1 a 30 LPM	.3 a 8 GPM
Presión Máxima de Trabajo	1,000 PSI	70 BAR
Rango de Temperatura	7 a 131° F	-14 a 55° C

ACCESORIOS INCLUIDOS

Extensión de codo metálica con manguera

ACCESORIOS OPCIONALES

Carrete para aceite, Bomba neumática para aceite,
Bomba neumática para anticongelante



EQUIPOS RELACIONADOS



Carrete de Aceite
Mod. GMIO-415DU



Bomba neumática de
aceite Mod. 612-003-D



Bomba anticongelante
Mod. 612-146-X-BASIC

Conexión de 1/2"
con filtro para
impurezas



Display digital
con opciones de
unidades



Boquilla
robusta
antigoteo



MODELO 635-514

PISTOLA MANUAL PARA CONTROL DE ACEITE



Pistola de aceite para bomba neumática con cierre automático de flujo. Al dejar de accionar la pistola se interrumpe automáticamente el flujo de aceite. Consta de una boquilla antigoteo que impide el derrame de aceite. Fabricada en acero para una mayor durabilidad la cual incluye un tubo rígido y una válvula de salida.


CARACTERÍSTICAS	
Fluido	Aceite
Conexión	1/2"-14 NPT H
Presión Máxima de Trabajo	600 PSI 41 BAR
Temperatura Máx. de Trabajo	50°C 122°F

ACCESORIOS INCLUIDOS
Boquilla Antigoteo y Tubo Rígido

ACCESORIOS OPCIONALES
Carrete para aceite, Bomba neumática para aceite



EQUIPOS RELACIONADOS



Carrete de Aceite
Mod. GSIO-410DU



Bomba neumática de
aceite Mod. 612-003-D



Bomba neumática de
aceite Mod. 612-610-A19D

Mango
estriado para
mejor agarre



Conexión de
1/2" para
manguera



Boquilla antigoteo
y extensión
metálica



MODELO KIT TOTE 1000LT

KIT PARA TOTES DE ACEITE DE 1,000 LITROS (SIN CONTENEDOR)



Kit para traspaso de fluidos, compuesto de aditamentos ideales para contenedores de 1,000 Litros de aceite. Consta de bomba neumática para aceite, carrete con manguera de 10 metros, manguera de conexión para fluidos, reducción a una pulgada, pistola contadora, FRL y placa de sujeción para contenedor.

CARACTERÍSTICAS




Fluido	Aceite	
Relación	3:1	
Presión Trabajo de Bomba	90 - 450 PSI	6.21- 31 BAR
Longitud de Manguera	10m	32.81'
Presión Máx. de Manguera	2,300 PSI	158.58 BAR
Presión del aire para Trabajo	30-150 PSI	2 - 10.3 BAR

ACCESORIOS INCLUIDOS

Carrete con manguera de 10m, Pistola contadora, FRL, Manguera de conexión, reducción de 1", Placa

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS



Placa de montaje con bisagra



Filtro Regulador Lubricador de 1/4"



Reducción de 1" y manguera de fluidos



MODELO 1000A2307

KIT PARA TOTES DE ACEITE MODELO COMPACTO (SIN CONTENEDOR)



Kit para traspaso de fluidos, compuesto de aditamentos ideales para contenedores de 1,000 Litros de aceite. Consta de bomba neumática para aceite, carrete con manguera de 10 metros, manguera de conexión para fluidos, reducción a una pulgada, pistola contadora, FRL, placa para pistola, placa para bomba y placa para carrete.

CARACTERÍSTICAS		
Fluido	Aceite	
Relación	3:1	
Presión Trabajo de Bomba	90 - 450 PSI	6.21- 31 BAR
Longitud de Manguera	10m	32.81'
Presión Máx. de Manguera	2,300 PSI	158.58 BAR
Presión del aire para Trabajo	30-150 PSI	2 - 10.3 BAR


ACCESORIOS INCLUIDOS

Carrete con manguera de 10m, Pistola contadora, FRL,
Manguera de conexión, reducción de 1", Placas

ACCESORIOS OPCIONALES



EQUIPOS RELACIONADOS

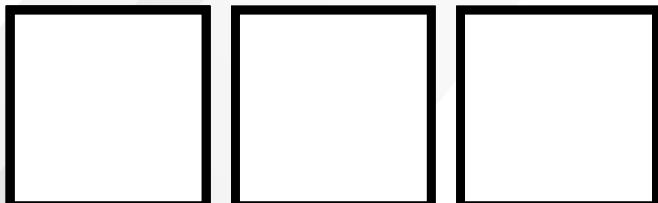

Placa de montaje para bomba



Placa de montaje para pistola



Placa de montaje para carrete



MODELO 1000A2308

KIT PARA TOTES DE ACEITE TOMA CENTRAL (SIN CONTENEDOR)



Kit para traspaso de fluidos, compuesto de aditamentos ideales para contenedores de 1,000 Litros de aceite. Consta de bomba neumática para aceite, carrete con manguera de 10 metros, pistola contadora, FRL, placa para pistola, placa para bomba y carrete.

CARACTERÍSTICAS		
Fluido	Aceite	
Relación	5:1	
Presión Trabajo de Bomba	150 - 750 PSI	10.3 - 51.7 BAR
Longitud de Manguera	10m	32.81'
Presión Máx. de Manguera	2,300 PSI	158.58 BAR
Presión del aire para Trabajo	30-150 PSI	2 - 10.3 BAR


ACCESORIOS INCLUIDOS

Carrete con manguera de 10m, Pistola contadora, FRL,
Placa para pistola y Placa para bomba y carrete

ACCESORIOS OPCIONALES




EQUIPOS RELACIONADOS

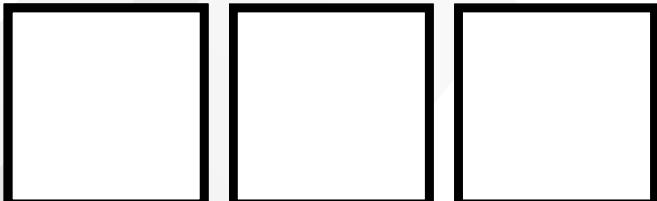

Placa de montaje para pistola



Placa para carrete y bomba



MODELO KIT TOTE ANT C/P

KIT PARA TOTES DE ANTICONGELANTE DE 1,000 LITROS (SIN CONTENEDOR)



Kit para traspaso de fluidos, compuesto de aditamentos ideales para contenedores de 1,000 Litros de anticongelante. Consta de bomba neumática inoxidable para anticongelante, carrete con manguera de 10 metros, manguera de conexión para fluidos, reducción a una pulgada, pistola contadora, FRL, y placa para sujeción para contenedor.

CARACTERÍSTICAS




Fluido	Anticongelante	
Relación	3:1	
Presión Trabajo de Bomba	90 - 450 PSI	6.21-31 BAR
Longitud de Manguera	10m	32.81'
Presión Máx. de Manguera	2,300 PSI	158.58 BAR
Presión del aire para Trabajo	30-150 PSI	2 - 10.3 BAR

ACCESORIOS INCLUIDOS

Carrete con manguera de 10m, Pistola contadora, FRL,
Manguera de conexión, reducción de 1", Placa

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS



Placa de
montaje
con bisagra



Filtro Regulador
Lubricador de
1/4"



Reducción de
1" y manguera
de fluidos



MODELO 1000A2309

KIT PARA TOTES DE ANTICONGELANTE COMPACTO (SIN CONTENEDOR)



Kit para traspaso de fluidos, compuesto de aditamentos ideales para contenedores de 1,000 Litros de anticongelante. Consta de bomba neumática inoxidable para anticongelante, carrete con manguera de 10 metros, manguera de conexión para fluidos, reducción a una pulgada, pistola contadora, FRL, placa para pistola, placa para bomba y placa para carrete.

CARACTERÍSTICAS

Fluido	Anticongelante	
Relación	3:1	
Presión Trabajo de Bomba	90 - 450 PSI	6.21- 31 BAR
Longitud de Manguera	10m	32.81'
Presión Máx. de Manguera	2,300 PSI	158.58 BAR
Presión del aire para Trabajo	30-150 PSI	2 - 10.3 BAR


ACCESORIOS INCLUIDOS

Carrete con manguera de 10m, Pistola contadora, FRL,
Manguera de conexión, reducción de 1", Placas

ACCESORIOS OPCIONALES



EQUIPOS RELACIONADOS

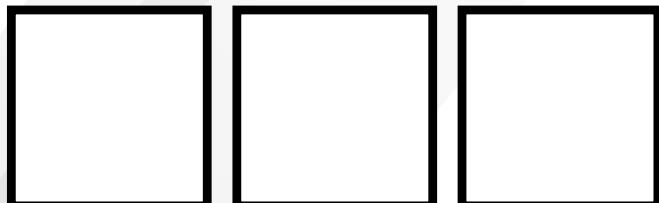

Placa de
montaje
para bomba



Placa de
montaje
para pistola



Placa de
montaje
para carrete



MODELO 200A2307

KIT NEUMÁTICO PARA TAMBOS DE 200 LITROS DE ACEITE



Kit para tambos de 200 Lts de aceite, incluye carro, carrete para aceite de 10m, Pistola contadora de aceite, Filtro Regulador Lubricador, Bomba neumática de aceite relación 5:1 y manguera de conexión de 1.60m.


CARACTERÍSTICAS		
Fluido	Aceite	
Relación	5:1	
Presión Trabajo de Bomba	150 - 750 PSI	10.3 - 51.7 BAR
Longitud de Manguera	10m	32.81'
Presión Máx. de Manguera	2,300 PSI	158.58 BAR
Presión del aire para Trabajo	30-150 PSI	2 - 10.3 BAR
Conexión de aire	1/4" NPT	
Conexión salida de aceite	1/2" NPT	
Tipo de aceite	Hasta SAE 240	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Carro, Bomba para aceite, FRL de 1/4", Carrete para aceite de 10m, Pistola contadora, Manguera de conexión de 1.60m, Espiga de 1/4" NPT

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS

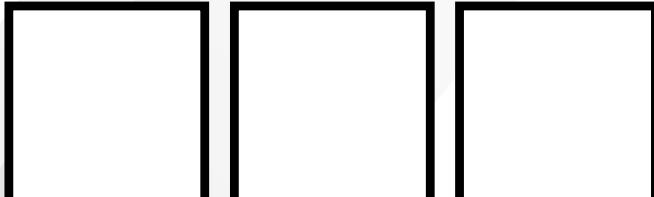

Soporte para pistola



Soporte para carrete



Carro completo para kit



MODELO 200A2309

KIT NEUMÁTICO PARA TAMBOS DE 200 LITROS DE GRASA



Kit para tambos de 200 Kg. de grasa, incluye carro, Carrete con manguera para grasa de 12m, Pistola para grasa, Filtro Regulador Lubricador, Bomba neumática de grasa relación 50:1, plato seguidor, manguera de conexión de 2.13m y girador "Z".

CARACTERÍSTICAS


Fluido	Grasa	
Relación	50:1	
Entrega	1.1 Kg/Min	2.4 Gal/Min
Presión Trabajo de Bomba	1500 - 7500 PSI	103 - 517 BAR
Longitud de Manguera	12m	39.37'
Presión Máx. de Manguera	5,200 PSI	385 BAR
Presión del aire para Trabajo	30-150 PSI	2 - 10.3 BAR
Conexión de aire	1/4" NPT	
Conexión salida de grasa	1/4" NPT	
Tipo de grasa	NLGI No. 2	

ACCESORIOS INCLUIDOS

Carrito, Bomba para grasa, FRL de 1/4" con manómetro, Carrete con manguera para grasa de 12m, Pistola de Grasa, Girador "Z", Tapa para tambo, Plato seguidor, manguera de conexión, Espiga para cople de 1/4" NPT

ACCESORIOS OPCIONALES

EQUIPOS RELACIONADOS

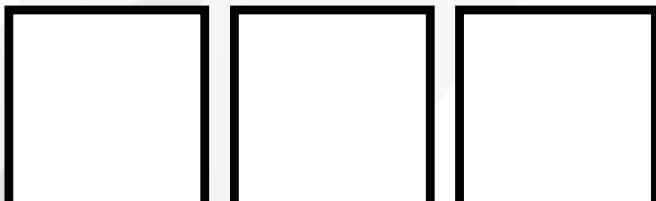

Soporte
para
pistola



Soporte
para
carrete



Carro
completo
para kit



MODELO 200A2302-1

CARRO PARA KITS NEUMÁTICOS MÓVILES DE LUBRICACIÓN



Carro para tambo de 200L, para instalar carrete, Filtro Regulador, Bomba neumática, pistola despachadora y contenedor de lubricante, ya sea aceite o grasa. Ideal para conformar una unidad móvil de lubricación.

CARACTERÍSTICAS

Alto	88.9 cm	35"
Largo	81.3 cm	32"
Ancho	71.1 cm	28"
Peso	25 Kg	55.12 Lbs

ACCESORIOS INCLUIDOS

Soporte para carrete

ACCESORIOS OPCIONALES

Carrito, Bomba para grasa o aceite, FRL de 1/4", Carrete con manguera para grasa de 12m o para aceite de 10m, Pistola de grasa o aceite, Girador "Z", Tapa para tambo, Plato seguidor, manguera de conexión, Espiga para cople de 1/4" NPT, Cople de 1/4" NPT



EQUIPOS RELACIONADOS



Kit para tambo de aceite Mod. 612-004-KIT



Bomba neumática de grasa Mod. 612-200-X-BASIC



Carrete de Grasa Mod. GMIG-215DU

Soporte para carrete

