


PLATAFORMAS

Y

ELEVADORES



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE. C.V.


Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Equipos de manipulación | MESAS ELEVADORAS



La barra de seguridad
perimetral plena evita
que la mesa se baje si
toca una obstrucción.



Mesas Elevadoras Tijera

COD. FCI300

- Capacidades de 907 y 1361 kg
 - Control de botones eléctrico
 - Mesa elevadora hidráulica
- Su motor de 1.7 HP, 115-voltios, 1 fase funciona en un circuito de 15 amperes. Tiempo de elevación plena de 18 segundos. Su control de botones manuales incluye botones para subir, bajar y reinicio de seguridad. El interruptor de límite superior apaga el motor cuando la mesa alcanza la altura plena. También incluye cojinetes lubricados en los brazos de elevación y barras de seguridad incorporadas que pueden bajarse al realizar inspecciones o mantenimiento. Cumple con las normas de CE y ANSI.

Cap. Kgs.	Elevador, Altura (cms.)	Plataforma, AnxP (cms.)
907	20-101"	71x124
907	20-101"	97x124
1361	20-101"	76x124
1361	20-101"	102x124



Se ofrece opción de
portabilidad y fuelles, llame
para obtener información.

COD. FCI301

Shamon® Mesas Elevadoras Lift 2K® y Lift 25K®

- Capacidades de 907 y 1134 kgs.
 - Alimentación eléctrica
 - Elevador motorizado
- Motor monofásico de 1/2 HP, 115 voltios. Incluye también control por botón manual con cable eléctrico de 2.4 metros. Cumple con las normas ANSI. Hecho en USA.

Cap. Kgs.	Elevador, Altura (cms.)	Plataforma, AnxP (cms.)
907	22-100	71x122
907	22-100	91x122
1134	22-100	71x122
1134	22-100	91x122



Mesa elevadora de tijera doble
de capacidad de 299 kgs.

COD. FCI302

Shamon® Mesas elevadoras tijera eléctricas Mobilift®

- Capacidad de hasta 800 kg
 - Elevador motorizado
 - Mesa elevadora hidráulica
- Los sistemas hidráulicos premium presentan cilindro-bomba para confiabilidad máxima. La manija de empuje contiene un control de reducción de altura con botón de presión. Dos ruedas giratorias, 2 rígidas con frenos de acción dual que bloquean tanto la rueda como el giro. Batería de gel de células de 12V y 45 amp con un cargador de 5 am y cable de 2.4 m.

Cap. Kgs.	Elevador, Altura (cm)	Plataforma, AnxP (cms.)	General, AnxP (cm)	Tiempo de Elevación (Segundos)	Ruedas, Altura (cms.)	Ruedas, Tipo
299	29-89	50x82	50x106	10	10	Caucho
499	44-103	52x101	52x127	10	15	Poliuretano
798	44-98	52x101	52x125	12	15	Poliuretano
299	44-162	52x101	52x127	12	15	Poliuretano
499	43-161	52x101	52x127	17	15	Poliuretano

*Modelo de tijera doble.



Mesa elevadora de
capacidad de 798 kgs.
COD. FCI303



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE. C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalt Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Equipos de manipulación | MESAS ELEVADORAS



Todos los aditamentos de plataforma más grandes y la mayoría de las opciones personalizan estas plataformas, las cuales no se pueden devolver.

COD. FCI304

Adicional de control de pie. Reemplaza el control manual.

Presio Mesas Elevadoras

• Capacidad de hasta 2722 kgs.

• Alimentación eléctrica

• Elevador hidráulico

Control manual con botón opera este elevador para servicio pesado. Incluye: cilindros hidráulicos con barrenos cromados y sellos de polietileno; bomba montada internamente, motor y tanque de aceite; cojinetes lubricados de por vida. Hecho en USA.

Cap. Kgs.	Elevador, Altura (cms.)	Plataforma, AnxP (cms.)	Tiempo de Elevación, Segundos	Max. AnxP (cms.)
MOTOR DE MONOFÁSICOS, 115 VOLTIOS				
454	13-104	61x122	29	91x152
680	13-104	61x122	36	91x152
907	18-109	61x122	17	122x183
1361	18-109	61x122	30	122x183
1814	18-109	61x122	38	122x183
907	18-140	61x163	19	122x224
2722	18-140	61x163	39	122x224
MOTOR DE TRIFÁSICOS, 220 VOLTIOS				
907	18-109	61x122	17	122x183
1361	18-109	61x122	30	122x183
1814	18-109	61x122	38	122x183
907	18-140	61x163	19	122x224
2722	18-140	61x163	39	122x224
MOTOR DE TRIFÁSICOS, 460 VOLTIOS				
907	18-109	61x122	17	122x183
1361	18-109	61x122	30	122x183
1814	18-109	61x122	38	122x183
907	18-140	61x163	19	122x224
2722	18-140	61x163	39	122x224



Todos los aditamentos de plataforma más grandes y la mayoría de las opciones personalizan estas plataformas, las cuales no se pueden devolver.

COD. FCI305

Adicional de control de pie. Reemplaza el control manual.

Shuman Mesas Elevadoras de Tijera Vision™

• Capacidad de hasta 2948 kgs.

• Alimentación eléctrica

• Elevador hidráulico

El Control manual de botón estándar es de 24 voltios. Sus características incluyen: rodillos de tijera atrapados, válvula limitadora de flujo en cada cilindro, bujes autolubricados en todos los puntos de pivote, tubo de torsión para servicio pesado en el pivote central de tijera, y acabado de revestimiento pulverizado epóxico. Cumple con los estándares ANSI así como también con los estándares CE provisionales europeos para mesas elevadoras. Hecho en USA.

Cap. Kgs.	Elevador, Altura (cms.)	Plataforma, AnxP (cms.)	Tiempo de Elevación, Segundos	Max. AnxP (cms.)
MOTOR DE MONOFÁSICOS, 115V				
1134	18-109	61x122	20	122x183
1588	19-110	61x122	27	122x183
2268	19-110	61x122	40	122x183
2948	19-110	61x122	54	122x183
1134	18-140	76x159	27	122x244
1588	19-141	76x159	40	122x244
2948	19-141	76x159	71	122x244
MOTOR DE TRIFÁSICOS, 230V				
1134	18-109	61x122	10	122x183
1588	19-110	61x122	14	122x183
2268	19-110	61x122	20	122x183
2948	19-110	61x122	27	122x183
1134	18-140	76x159	14	122x244
1588	19-141	76x159	20	122x244
2948	19-141	76x159	35	122x244
MOTOR DE TRIFÁSICOS, 460V				
1134	18-109	61x122	10	122x183
1588	19-110	61x122	14	122x183
2268	19-110	61x122	20	122x183
2948	19-110	61x122	27	122x183
1134	18-140	76x159	14	122x244
1588	19-141	76x159	20	122x244
2948	19-141	76x159	35	122x244



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE. C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Equipos de manipulación | MESAS ELEVADORAS



COD. FCI306

Presio

Mesas Elevadoras Neumáticas

- Capacidad de hasta 1814 kgs.
- Elevador neumático con bolsa de aire

Los sistemas de bolsa de aire Firestone presentan Firestone Airstroke Actuators para servicio pesado. Las bolsas de aire tipo fuelle forman y contienen una columna de aire comprimido que proporciona la fuerza de elevación necesaria para elevar la mesa. Requiere 552 KPa a un mínimo de 0.4 metros cúbicos por minuto. El control manual montado en pedestal incluye una manguera de 2.4 metros (1 cms). Hecho en USA.

Elevador, Altura (cms.)	Plataforma, AnxP (cms.)	
454 KGS. DE CAPACIDAD—BASE DE 91x122 CMS.		
20-74	91x122	
907 KGS. DE CAPACIDAD—BASE DE 91x122 CMS.		
20-81	91x122	
20-81	142x122	
20-81	152x122	
1814 KGS. DE CAPACIDAD—BASE DE 122x122 CMS.		
20-81	122x122	
20-81	152x122	



COD. FCI307

Ishamori

Mesas Elevadoras de Bajo Perfil

- Capacidad de hasta 1996 kgs.
- Alimentación eléctrica
- Elevador hidráulico

La altura bajada es inferior a la mitad de una plataforma elevadora normal. Las características incluyen: protección para el pie. Sistemas hidráulicos remotos para servicio pesado y fabricación de acero calibre pesado completamente soldada. Hecho en USA.



Se muestra con rampa de carga opcional.

Cap. Kgs.	Elevador, Altura (cms.)	Plataforma, AnxP (cms.)	Tiempo de Elevación, Segundos	Motor, HP	
MOTORES DE 115V, MONOFÁSICOS					
249	7.4-53	60x83	7	1/2	
249	7.4-76	60x102	11	1/2	
499	7.4-53	60x83	13	1/2	
499	7.4-76	60x102	21	1/2	
MOTORES DE 220V, MONOFÁSICOS					
998	8.4-98	88x130	13	2	
MOTORES DE 220V, TRIFÁSICOS					
998	8.4-98	88x130	13	2	



SOUTHWORTH

Plataformas Elevadoras a Ras del Piso

- Capacidades de 907 y 1814 kgs.
- Alimentación eléctrica
- Elevador hidráulico

Borde frontal de caucho flexible. Motor monofásico de 115 voltios. Cumple o excede los requisitos de seguridad de la norma ANSI MH 29.1. Hecho en USA.



El diseño discreto le deja rodar cargas encendidas fácilmente.

Conversión de 3 fases para mesas elevadoras

Convierta cualquier modelo de 115V, 1 fase a 3 fases.

Voltios
208
230
460

COD. FCI308

Cap. Kgs.	Elevador, Altura (cms.)	General, AnxP (cms.)	Tiempo de Elevación, Segundos	Utilizable, Ancho (cms.)	CONTROL CON BOTÓN A PRESIÓN	CONTROL DE INTERRUPTOR DE PIE
907	1-90	156x150	45	112		
1814	1-90	156x150	48	112		
907	1-90	156x150	45	127		
1814	1-90	156x150	48	127		



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepanitla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Equipos de manipulación | CARROS ELEVADORES



Plataforma de 91x122 cm



Plataforma de 61x91 cm

COD. FCI309 **Presio** Mesas elevadoras tijera manuales móviles

- Capacidad de hasta 680 kgs.
 - Bomba a pedal o activada por batería
 - Elevador hidráulico
- Bomba hidráulica. Su liberación manual baja la plataforma a velocidad ajustable. Cojinetes lubricados de por vida. Su plataforma con bisagras facilita el acceso al cilindro. Dos ruedas fijas, dos giratorias con traba de piso a pedal. Hecho en USA

Cap. Kgs.	Elevador, Altura (cm)	Plataforma, AnxP (cms.)	Ruedas, Al (cms.)	Ruedas, Tipo
272	25-84	51x81	13	Plástico
454	23-84	61x91	13	Fenólico
680	23-84	61x91	13	Fenólico
454	23-114	61x122	13	Fenólico
680	23-114	61x122	13	Fenólico
680	23-84	91x91	13	Fenólico
454	23-114	91x122	13	Fenólico
680	23-114	91x122	13	Fenólico

COD. FCI310

COD. FCI311



7162301 incluye cubierta de acero azul.



Se puede agregar una tapa con rodillos superior a cualquier plataforma de 50x82 cm.



7162102 incluye cubierta de acero inoxidable.



COD. FCI312 **Mesas de Elevación Móviles**

- Capacidad de hasta 998 kgs.
 - Bomba a pedal
 - Elevador hidráulico
- Escoja cubierta de acero o de acero inoxidable resistente a la corrosión. Las características incluyen: válvula de seguridad por sobrecarga, pantalla de protección de plástico dentro de la palanca cromada, y un pasador de detención para mantenimiento. Ruedas de poliuretano con cubiertas de seguridad—dos fijas, dos giratorias con frenos.

Cap. Kgs.	Elevador, Altura (cm)	Plataforma, AnxP (cms.)	General, AnxP (cm)	Ruedas, Altura (cms.)
150	21-72	45x70	45x90	10
299	37-89	50x82	50x109	13
349	41-130	51x90	51x115	13
499	37-89	50x82	50x107	13
998	41-99	51x100	58x135	15

*Modelo de tijera doble.

Tapa con rodillos opcional. Con (8) rodillos de acero de 5.1 cm de diám. x 47 cm de L sobre centros de 10 cm. Total de 51 cm An x 91 cm P x 13 cm Al. Dos topes de posición dobles. Se puede agregar a cualquier plataforma de 50x82 cm.

TAPA DE ACERO, PINTADA DE AZUL	TAPA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304
--------------------------------	-----------------------------------



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Equipos de manipulación | MESAS ELEVADORAS

Estimotec Mesas elevadoras tijera manuales *MobiLift™*

- Capacidad de hasta 800 kg
- Bomba de pie manual
- Mesa elevadora hidráulica

Su manija de empuje ergonómica cuenta con control de reducción de altura por palanca de mano. El sistema hidráulico de alta calidad cuenta con un conjunto integrado de bomba hidráulica/cilindro. Pernos de mantenimiento sujetan a las patas-tijera. Dos ruedas giratorias, 2 rígidas con frenos de acción dual que bloquean tanto la rueda como el eje. Acabado esmaltado hornoado.



COD. FCI313

Cap. Kgs.	Elevador, Altura (cm)	Plataforma, AnxP (cms.)	General, AnxP (cm)	Ruedas, Altura (cms.)	Ruedas, Tipo
150	21-73	45x70	45x85	10	Caucho
249	29-87	50x82	50x101	10	Caucho
499	44-100	52x101	52x119	15	Poliuretano
748	44-100	52x101	52x126	15	Poliuretano
299	43-158	52x101	52x126	15	Poliuretano

*Modelo de tijera doble.

SOUTHWORTH

Mesas elevadores móviles *Dandy Lift*

- Capacidad de hasta 798 kg
- Bomba de pie manual
- Mesa elevadora hidráulica

Su nuevo diseño ergonómico maximiza la practicidad y la comodidad para el trabajador. Su manija de posición multi-agarra es moldeada, permitiéndole colocar las manos en la posición que le resulte más cómoda. Su gran manija de reducción de altura *quick-grip* puede alcanzarse desde prácticamente cualquier posición. Se puede bombear el pedal de acceso de 180° desde el lado o la parte posterior de la unidad. También incluye traba de piso y dos ruedas giratorias y dos fijas. Armazón azul.



Mesa elevadora de 249 kgs. de cap.



La mesa elevadora de 349 kgs. de cap. presenta elevador de tijera doble.

COD. FCI314

Cap. Kgs.	Elevador, Altura (cm)	Plataforma, AnxP (cms.)	General, AnxP (cm)	Ruedas, Altura (cms.)	Plataforma, Color
330	21-73	44x71	46x89	10	Azul
550	24-81	48x79	51x97	10	Naranja
1100	30-93	60x91	61x107	13	Amarillo
1760	33-102	60x99	61x117	15	Gris
770	35-126	60x91	61x107	13	Amarillo

*Modelo de tijera doble.



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Equipos de manipulación | MESAS ELEVADORAS



WESCO
INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.

Mesas Elevadoras Hidráulicas Móviles Operadas por Pedal

- Capacidad de hasta 2722 kgs.
- Bomba de pedal
- Elevador hidráulico

La cubierta de acero sólido se eleva o baja mediante un cilindro de elevación central. Incluye bloqueo al piso. Hecho en USA.



Por favor, llame para
Mesa de troquelado
VESTIL.

Mesas Elevadoras con Capacidad para 91-454 kgs. Elevación de 1.0 cms. por golpe. Los modelos 7188901 y 7189001 tienen dos postes de soporte y manija de empuje. Hecho en USA.

Cap. Kgs.	Elevador, Altura (cms.)	Plataforma, AnxP (cms.)	Ruedas, Altura (cms.)	Poste, Cant.
91	72-117	41x41	76	—
227	77-121	46x46	10	2
454	77-121	46x91	10	2

*7151401 no incluye la traba de piso.

Mesas Elevadoras con Capacidad para 907 y 2722 kgs.

Dos ruedas giratorias y dos fijas de resina fenólica con cojinetes de rodillo. Incluye cuatro postes de soporte, manija de empuje y bloqueo al piso. Hecho en USA.

Cap. Kgs.	Elevador, Altura (cms.)	Plataforma, AnxP (cms.)	Ruedas, Altura (cms.)	Poste, Cant.
907	77-121	61x91	10	4
907	77-121	81x122	10	4
2722	94-150	81x122	15	4



Presio Mesas de Elevación con Poste Móvil

- Capacidad de hasta 1814 kgs.
- Bomba a pedal o activada por batería
- Elevador hidráulico

La cubierta se eleva o baja mediante un cilindro de elevación central. Cuatro ruedas fenólicas de 13 cms.—2 giratorias, 2 fijas. Las unidades manuales tienen liberación para la punta de los pies. Las unidades con batería usan un activador lineal de transmisión con tornillo electromecánico con alimentación de batería de celda de gel a prueba de fugas y que no necesita mantenimiento de 12 voltios, 35 amperios con cargador de batería de 10 amperios.

Cap. Kgs.	Elevador, Altura (cms.)	Plataforma, AnxP (cms.)	Poste, Cant.
OPERADO POR PEDAL			
227	79-124	51x76	2
454	79-124	51x76	2
907	79-124	61x91	4
ALIMENTADO CON BATERÍA DE 12 VOLTIOS—Tiempo de Elevación: 25 segundos			
454	86-132	51x76	2
907	86-132	61x91	4



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx



Mesa Elevadora de Tijera Móvil Mecánica

- Capacidad de hasta 499 kgs.
- Manivela
- Elevador de manivela

Fabricación de acero con ruedas de poliuretano de 13 cms—2 fijas, 2 giratorias con frenos. Color: amarillo

Cap. Kgs.	Elevador, Altura (cms.)	Plataforma, AnxP (cms.)	General, AnxP (cms.)
299	43-99	94x61	102x61
499	55-100	100x65	118x65



JET.

Mesa elevadora tijera móvil con tapa grande

- 500 kg de capacidad
- Bomba de pie manual
- Mesa elevadora hidráulica

Estructura de acero pesado. Ruedas de poliuretano de 13 cm—2 rígidas, 2 giratorias con freno.




Elevador, Altura (cms.)	Plataforma, AnxP (cms.)	General, AnxP (cms.)
28-91	80x160	80x187

FICHA TECNICA

Gato Estabilizador para Tráiler, Trinquete y Barra, Capacidad de 100,000 lbs.

CARACTERÍSTICAS:

- * Capacidad Estático (lbs.) : 100,000 lbs.
- * Capacidad Elevación (lbs) : 40,000 lbs.
- * Altura Ajustable : 39 ½ - 51"
- * Peso(lbs.) : 160
- * Barra de Apoyo: 6 x 24" (an. x l)
- * Ruedas: Delanteras- Acero de 3"
- * Llantas solidas de caucho de 10"
- * Modelo: H-2732
- * Marca: Uline

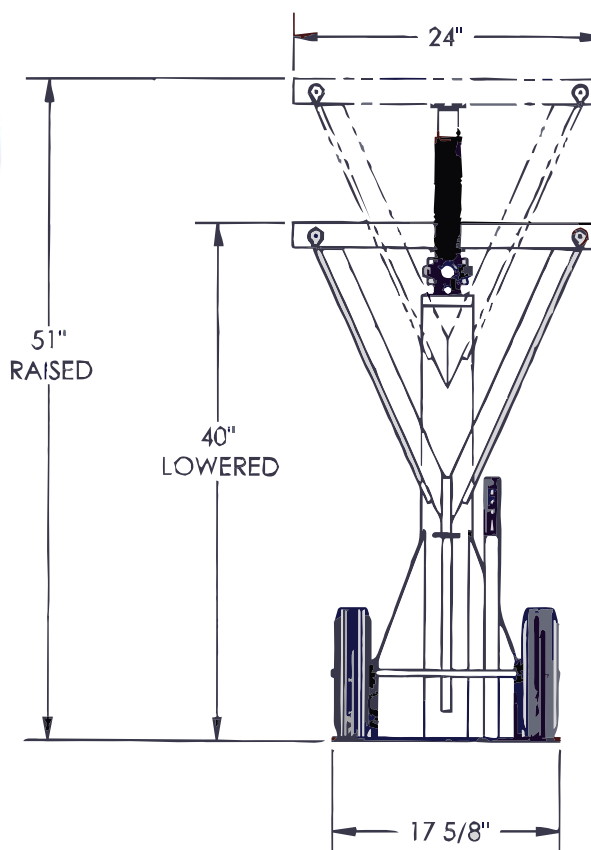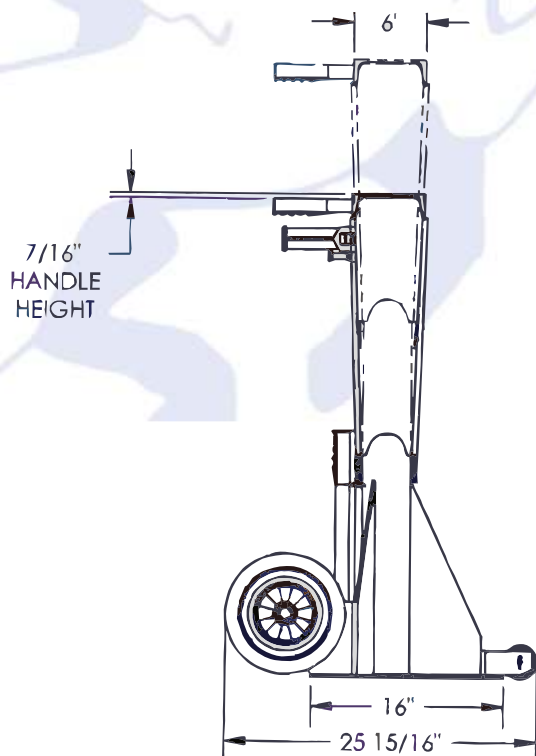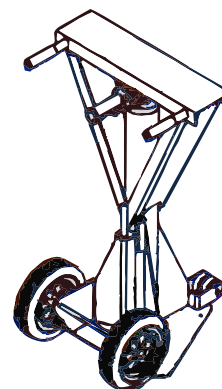

FICHA TECNICA

APILADOR MANUAL AVALADO CON LAS NORMAS ISO 9001, CCE CON LAS SIG. CARACTERISTICAS

- *CAPACIDAD DE CARGA 1500 KGS.
- *DIMENSIÓN DE UÑAS DE CARGA 15X90CM
- *ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN 160 CM.
- *ALTURA MÍNIMA DE ELEVACIÓN 8.5 CM.
- *ALTURA TOTAL 1.97 MTS.
- *LARGO TOTAL 1.63 MTS.
- *ANCHO TOTAL 70 CM.
- *FRENO INTEGRADO
- *PALANCA DE MANDOS ERGONÓMICAS DE 3 POSICIONES
- *PEDAL DE ELEVACIÓN RÁPIDA INTEGRADO Y ABATIBLE
- *RUEDAS NAYLON DE ALTA RESISTENCIA
- *PISTONES DE EMPUJE Y LEVANTE, PULIDOS Y CROMADOS, CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx


FICHA TECNICA

Mesa de trabajo de acero inoxidable con las sig.

Características:

- *Medidas: 75x2.80x92 cms. de alto,
- *Fabricada totalmente en acero inoxidable,
- *Cubierta en cal.16, t-304, reforzada del mismo material,
- *Monta sobre estructura de acero inoxidable,
- *6 patas, de 1 1/2" de diámetro en cal.16, t-304,
- *Travesaños en 1 1/4" de diámetro en cal.16, t-304, y
- *Niveladores en acero inoxidable

MESA DE ACERO INOXIDABLE

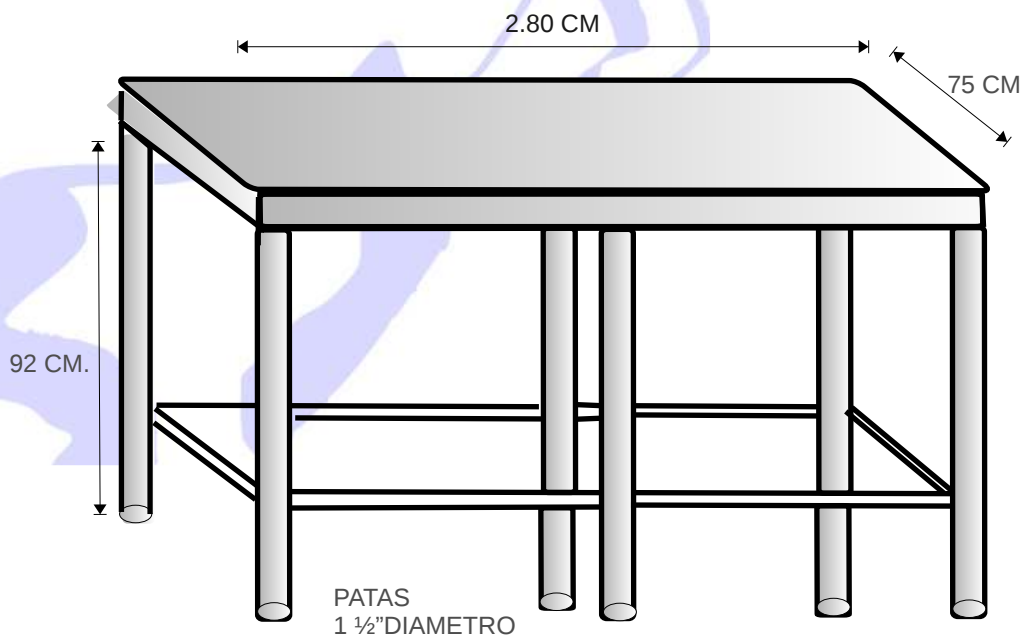



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx


FICHA TECNICA

Fregadero tipo tina de acero inoxidable


Características:

- *Medidas 2.80x75x92 de alto,
- *Fabricado totalmente en acero inoxidable, en cal.16, t-304,
- *Monta sobre estructura de acero inoxidable,
- *6 patas de 1 1/2 de diámetro en cal.16, t-304,
- *Travesaños en 1 1/4" de diámetro cal.16, t-304, con
- *Regatones niveladores de acero inoxidable,
- *La repisa es en cal.20, t-304.

TARJA CON DESCANSO DE ACERO INOXIDABLE

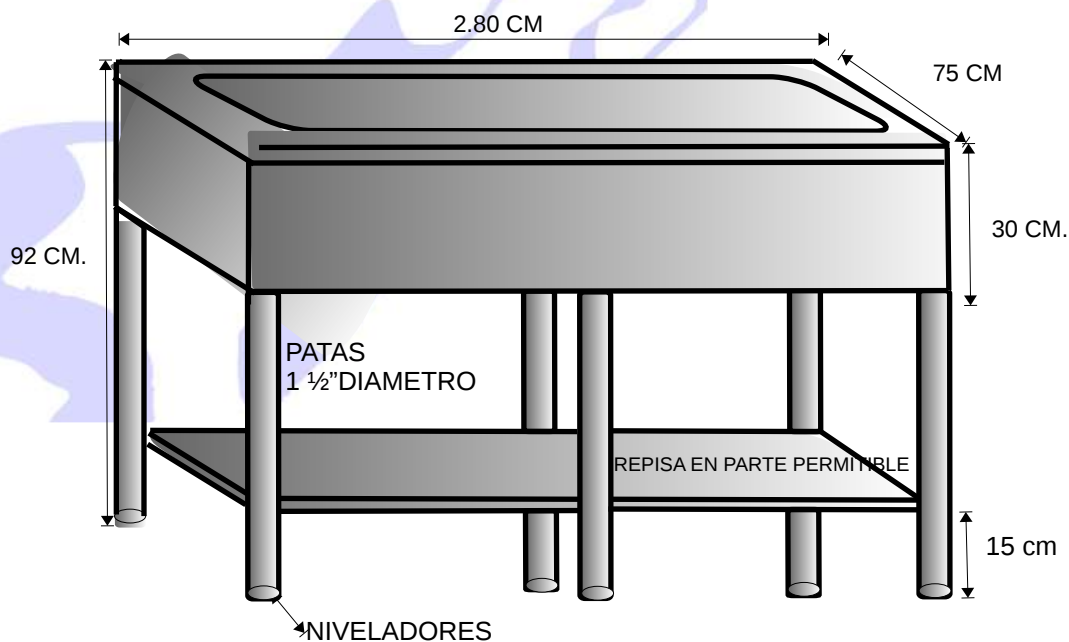

ARTÍCULOS PARA ASEO, CEPILLOS Y ESCOBILLONES




FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE. C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide
Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140
TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx



CEPILLO DE CERDA RECTO COD. FCI100

Materiales:

Bastón de madera, y/o aluminio. Base de madera o de plástico.

Cerdas de crin de caballo

Medidas:

Según necesidades del cliente

Descripción y usos:

Para barrido de polvo y partículas finas de pisos, alfombras, almacenes y centros comerciales. Cepillos especiales para lavado de vidrios.

CEPILLO DE CERDA COD. FCI101



CEPILLO DE CERDA TIPO BOLA FRANCESA COD. FCI102



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

CEPILLO CON MANGO MOVIBLE Y ESPATULA INTERMEDIA



COD. FCI103



COD. FCI103

CEPILLO DE NYLON TIPO BOLA CON MANGO DE ALUMINIO



COD. FCI104



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Nombre:

ESCOBA DE USO RUDO COD. FCI105

Materiales:

Fibras de nylon, polipropileno reforzado y/o alambre. Base de plástico reforzado.

Medidas:

Estandar

Descripción y usos:

Escoba con base de plástico y fibras rígidas de polipropileno y/o nylon y/o alambre para uso rudo y barrido de calles, jardines y corrales de animales. También sirve para remover residuos en moldes y estructuras de cemento.



Nombre:

ESCOBA TIPO CEPILLO PARA BARRIDO MANUAL COD. FCI106

Materiales:

Plástico liviano resistente a abrasivos y contaminantes

Medidas:

Estándar

Descripción y usos:

Con mango de madera y forma de fibras ligeramente acampanada y/o recta para que al presionar se alinee por el centro y realizar un mejor trabajo.



Nombre:

ESCOBA DE MIJO COD. FCI107

Materiales:

Bastón de madera. Cerdas de mijo y plástico

Medidas:

Estandar

Descripción y usos:

Escoba de mijo de 6, 7 y 8 hilos de uso rudo.





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Nombre:

ESCOBETAS DE PLÁSTICO COD. FCI108

Materiales:

Polipropileno

Medidas:

Varias de una y dos puntas

Descripción y usos:

Para la limpieza de cocinas, verduras ,trastes,
uso domestico e industrial



Nombre:

JALADOR DE AGUA AHULADO COD. FCI109

Materiales:

Hule natural y/o Tipo PVC. Bastón de madera

Medidas:

Estandar

Descripción y usos:

Fabricado con hule antifricción para limpiar de agua
toda superficie.

También se utiliza para impermeabilizar
techos y para limpieza de vidrios



Nombre:

TRAPEADOR DE PABILO TIPO AMERICANO COD. FCI110

Materiales:

Pabilo

Medidas:

Estandart

Descripción y usos:

Trapeador de pabilo tipo americano para la limpieza de pisos





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

BROCHAS

COD. FCI200

Nombre:

BROCHA CON MANGO BLANCO BAÑADA DE PINTURA NEGRA Y GRABADO EN LASER

Materiales:

MANGO DE PLASTICO, CERDA NATURAL

Medidas:

Según necesidades, en todos los tamaños standard



Nombre:

BROCHA TIPO GRADO ALIMENTICIO COD. FCI201

Materiales:

Base de polipropileno. Fibras de Nylon, poliéster, polietileno y polipropileno.

Medidas:

Según necesidades, en todos los tamaños, medidas y formas

Descripción y usos:

Brochas tipo grado alimenticio para la industria panadera, alimenticia y laboratorios. Con base de plástico, fibras de nylon y/o poliéster.





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

CEPILLOS DE BARREDORAS

Nombre:

CEPILLO DE BARREDORA LATERAL COD. FCI111

Materiales:

Plato de base de plástico. Fibras de acero templado, rizado y/o laminado y/o mixto con fibras de nylon y/o polipropileno y/o alambre de acero

Medidas:

Diámetro de plato de la base: desde 4 hasta 32 pulgadas. Largo de fibras: desde 20 hasta 44 centímetros

Descripción y usos:

Fabricamos para todos los tipos comunes de barredoras. Materiales de acero o polipropileno y mechones de nylon. También fabricamos para LINE TURBO.

Se forma de una base circular de plástico y de dos a tres hileras de mechones de acero templado solo o combinado con fibras de polipropileno y/o nylon insertados en forma acampanada. Apto para todo tipo de barredoras.



Nombre:

CEPILLO DE BARREDORA TIPO ARO COD. FCI112

Materiales:

1) En fibra de acero para barrido de uso rudo sólido en superficies pavimentadas y para primer barrido. 2) En fibra de polipropileno para barrido de arena, grava y hojarasca, y para segundo barrido en cualquier superficie. 3) Mixto para barrido en superficies de terracería y bacheo o combinados para puntos 1) y 2

Medidas:

Diámetro externo total de 6 hasta 40 pulgadas. Diámetro interno del centro desde 4 hasta 12 pulgadas

Descripción y usos:

Aro de lámina acanalada y rodada de diferentes medidas para todo tipo de barredoras. Cada aro lleva un separador de anillo de lámina, o aro convulsionado sin separador.

Cada aro posee en la parte interior una traba para tracción.

El recambio de los cepillos deteriorados que se requieran es fácil y rápido



Nombre:

CEPILLO DE BARREDORA TIPO ARO COD. FCI113

Materiales:

1) En fibra de acero para barrido de uso rudo sólido en superficies pavimentadas y para primer barrido. 2) En fibra de polipropileno para barrido de arena, grava y hojarasca, y para segundo barrido en cualquier superficie. 3) Mixto para barrido en superficies de terracería y bacheo o combinados para puntos 1) y 2)

Medidas:

Diámetro externo total de 6 hasta 40 pulgadas. Diámetro interno del centro desde 4 hasta 12 pulgadas

Descripción y usos:

Para todos los tipos comunes de barredoras, con materiales de polipropileno o alambre de acero rizado y de nylon. Son 100% intercambiables.

Aro de lámina acanalada y rodada de diferentes medidas para todo tipo de barredoras. Cada aro lleva un separador de anillo de lámina.

Cada aro posee en la parte interior una traba para tracción.

El recambio de los cepillos deteriorados que se requieran es fácil y rápido





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Nombre:

CEPILLOS DE RODILLO Y PARA BARREDORA CENTRAL COD. FCI114

Materiales:

Núcleo metálico tipo molote. Espirales con fibras de nylon y/o polipropileno y/o alambre de acero.

Medidas:

Largo de núcleo: según modelo de barredora. Longitud de mechones: según modelo de barredora.

Diámetro de

aro: según modelo de barredora


Descripción y usos:

CEPILLOS DE RODILLO Y PARA BARREDORA CENTRAL

Para máquinas de succión de barrido y otras tareas, en todas las dimensiones y materiales, compuesto por fibras de polipropileno y/o nylon y/o alambre de alta calidad y duración.

TIPOS: EN ESPIRAL Y/O AROS INTERCAMBIABLES.

Compuesto por fibras de polipropileno y/o nylon y/o alambre de alta calidad y duración.

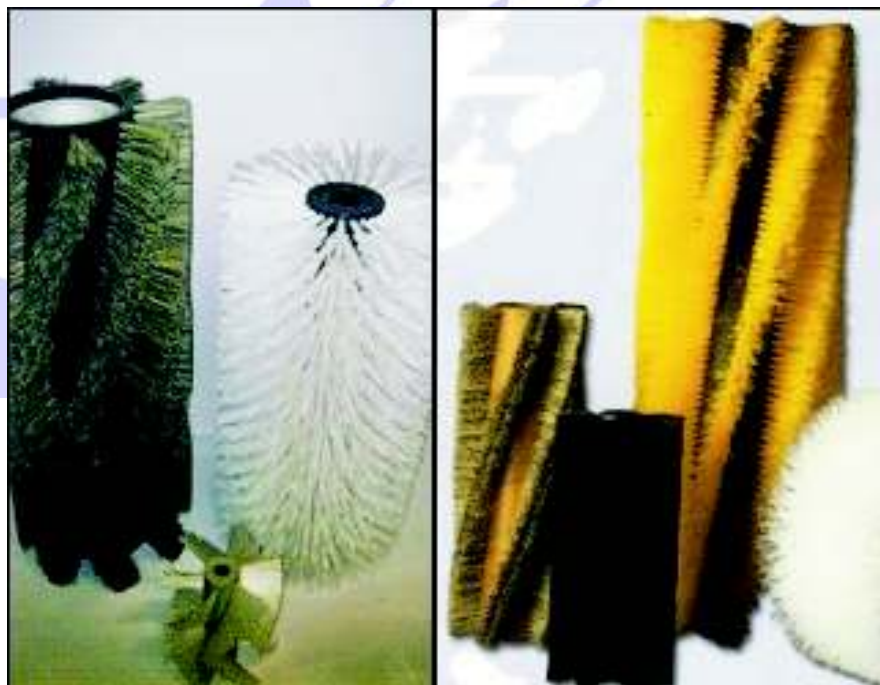



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

CEPILLOS INDUSTRIALES Y ESCOBOLLONES

Nombre:

CEPILLO INDUSTRIAL CILINDRICO COD. FCI115

Materiales:


Fibras nylon, polipropileno, alambres, cerdas vegetales y animales

Medidas:

Cualquier medida

Descripción y usos:

Cepillos cilindricos en nucleo base de plastico, aluminio, o madera, engrapados o cosidos a mano. materiales en fibras de nylon, polipropileno, alambres de acero, fibras animales, vegetales o a sugerencia del cliente.

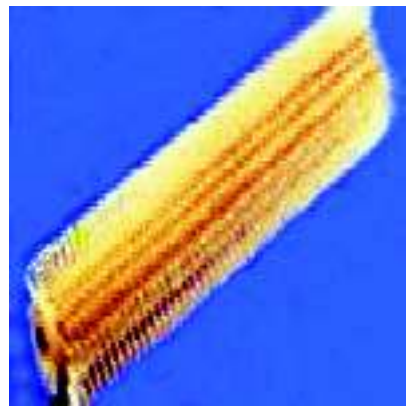

Alambre de acero, latonado y acero inoxidable cod. FCI116

Medidas:

Desde 2 pulgadas en adelante

Descripción y usos:

Cepillos industriales en alambres de acero, acero inoxidable, latonado, y acerados dorados

Uso industrial.



Nombre:

CEPILLO INDUSTRIAL DE ALAMBRE COD. FCI117

Materiales:

Bases de plástico, aluminio o placa de acero.

Fibras de alambres de acero, plástico o mixtos.

Medidas:

Cualquier medida conforme a necesidades

Descripción y usos:

En base circular con varias hileras de mechones de fibras en diferentes materiales solos o combinados, en todas las formas, tamaños y diámetros. Fijos o montables.





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82


farycelta@yahoo.com.mx

Nombre:
CEPILLO INDUSTRIAL MODULAR FCI118

Materiales:

Medidas:

Descripción y usos:



Nombre:
CEPILLO PARA PAVIMENTACION Y BACHEO FCI119

Materiales:

Bastón de madera, fibras de raíz de zacatón

Medidas:

De 45, 50 y 60 cm

Descripción y usos:

En base rectangular y bastón de madera, fibras de raíz de zacatón,
para impermeabilizar y tendido de asfalto, para carreteras y pistas



Nombre:
CEPILLO INDUSTRIAL TIPO CORTINA HAWAIANA FCI120

Materiales:

Base de plástico, cosido a mano y mechones de fibras de polietileno en
diferentes colores, medidas y largo de fibras.

Medidas:

Conforme a necesidades del cliente

Descripción y usos:

Cepillo con base de plástico, cosido a mano y mechones de fibras de
polietileno en diferentes colores, medidas y largo de fibras.

Para uso en la industria refresquera, envasadora de aguas purificadas
y cervecera.





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Nombre:

CEPILLO PARA PULIDORA O RESTREGADORA COD. FCI121

Materiales:

Base de madera o de plástico. Mechones de fibras de diferentes materiales, solos o combinados.

Medidas:

Según necesidades.

Descripción y usos:

En base circular de diferentes materiales, con hileras de mechones solos o combinados, en todos tamaños, anchos, diámetros y largo de fibras.

Adaptable a máquinas pulidoras o restregadoras de piso.



Nombre:

CEPILLOS DE BARREDORA LATERALES COD. FCI122

Materiales:

Plato de base de plástico. Fibras de acero templado, rizado y/o laminado y/o mixto con fibras de nylon y/o polipropileno y/o alambre de acero.

Medidas:

Diámetro de plato de la base: desde 4 hasta 32 pulgadas.

Largo de fibras: desde 20 hasta 44 centímetros

Descripción y usos:

Fabricados Para todos los tipos comunes de barredoras.

Materiales de acero o polipropileno/ mechones de nylon.

También fabricamos para la LINE TURBO.





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

ESCOBILLONES

Nombre:

ESCOBILLON TIPO BOLA COD. FCI123

Materiales:

Fibras nylon, polipropileno, alambres, cerdas vegetales y animales

Medidas:

Cualquier medida

Descripción y usos: SEGÚN NECESIDADES .



Nombre:

ESCOBILLONES PARA LIMPIAR TUBOS DE ENSAYO, ARTICULOS DE VIDRIO DUCTOS TUBERIAS, ENTRE OTROS COD. FCI124

Materiales:

FIBRA NAYLON

Medidas:

Cualquier medida

Descripción y usos: SEGÚN NECESIDADES .



Nombre:

ESCOBILLON CILINDRICO COD. FCI125

Materiales:

Medidas:

Descripción y usos:



Nombre:

ESCOBILLON TIPO MUNICIPAL COD. FCI1

Materiales:

Medidas:

Descripción y usos:





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

**ESCOBILLÓN CON PUNTA DE ABANICO MANGO FORRADO DE PLASTICO
MEDIDAS SEGÚN NECESIDADES**



COD. FCI127

ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE GARRAFON



COD. FCI128



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide


Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

DIMENSIÓN TOTAL: 50 CM.
LLENADO DE CERDA: 10 CM.
LARGO DE MANGO: 40 CM.
DIAMETRO DE CERDA: 1 CM.
CERDA CALIBRE: 22
MEDIDAS SEGÚN NECESIDADES



ESCOBILLON CE-50

DIMENSIÓN TOTAL: 55 CM.
LLENADO DE CERDA: 20 CM.
LARGO DE MANGO: 35 CM.
DIAMETRO DE CERDA: 10 CM.
MEDIDAS SEGÚN NECESIDADES



ESCOBILLON CE-55

DIMENSIÓN TOTAL: 60 CM.
LLENADO DE CERDA: 20 CM.
LARGO DE MANGO: 40 CM.
DIAMETRO DE CERDA: 3 CM.
CERDA CALIBRE: 22
MEDIDAS SEGÚN NECESIDADES



ESCOBILLON CE-60



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

MATERIALES

Nombre:

MATERIALES PARA CEPILLOS, ESCOBILLONES Y BROCHUELOS

Materiales:

ALAMBRE acerado, laminado, corrugado, templado en aceite, pavonado, y rolado en frío. FIBRAS de Nylon

suave, Nylon abrasivo, PVC, Polipropileno, y polietileno

Medidas:

Conforme a necesidades

Descripción y usos:

Suministramos materia prima para toda clase de cepillos en diferentes materiales.

Surtimos toda clase de fibras de plástico, vegetales, animales y alambres.

ALAMBRES lisos, aplanados, corrugados y rizados en diferente calibre.

FIBRAS para cepillos, escobillones, escobetas, brochuelos.


Suministramos materia prima para toda clase de cepillos en diferentes materiales.

Surtimos toda clase de fibras de plástico, vegetales, animales y alambres.

Contamos con ALAMBRE acerado, laminado, corrugado, templado en aceite, pavonado, y rolado en frío.

FIBRAS de Nylon suave, Nylon abrasivo, PVC, Polipropileno, y polietileno.


MEDIDAS conforme a necesidades.

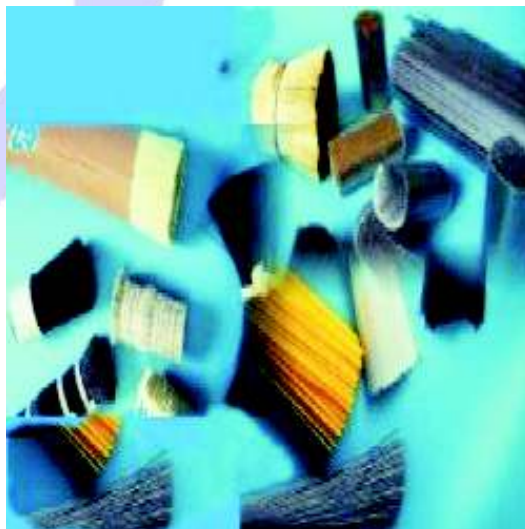

MUEBLES Y CAMPANAS

PARA

LABORATORIO




FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE. C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide
Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140
TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide
Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Cubiertas



CA-64



CE-64



CB-76



CG-76



CF-120



CD-76



CH-140

Modelo	Descripción
CA-64	Cubierta de 64 cm de ancho, 3 cm de espesor con respaldo de 8cm de altura.
CB-76	Cubierta de 76 cm de ancho, 3 cm de espesor con respaldo de 8cm de altura.
CD-76	Cubierta de 76 cm de ancho, con repisa superior, ambas de 3 cm de espesor con respaldo de 8 cm de altura.

Modelo	Descripción
CE-64	Cubierta de 64 cm de ancho y 3 cm de espesor.
CG-76	Cubierta de 76 cm de ancho y 3 cm de espesor.
CF-120	Cubierta de 120 cm de ancho y 3 cm de espesor.
CH-140	Cubierta de 140 cm de ancho y 3 cm de espesor.

Repisas






RM (a muro)

Modelo	Descripción
RM	Repisa muro de 25cm de ancho y 40 cm de altura.
R4	Repisa puente cubierta de 30cm de ancho y 40cm de altura para mesa isla.



R4 (Sobre mesa isla)

Acabados

Acero Inoxidable		Laminado Plástico	Mármol	Resina Epóxica
Calibre	Aleación			
C16	T304 T316			
C18				
C20				
Resina Importada		Fenólica	Recubierta Fibra Vidrio	Neopreno
				



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcaltli Pirámide


Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Asnillas y Largueros

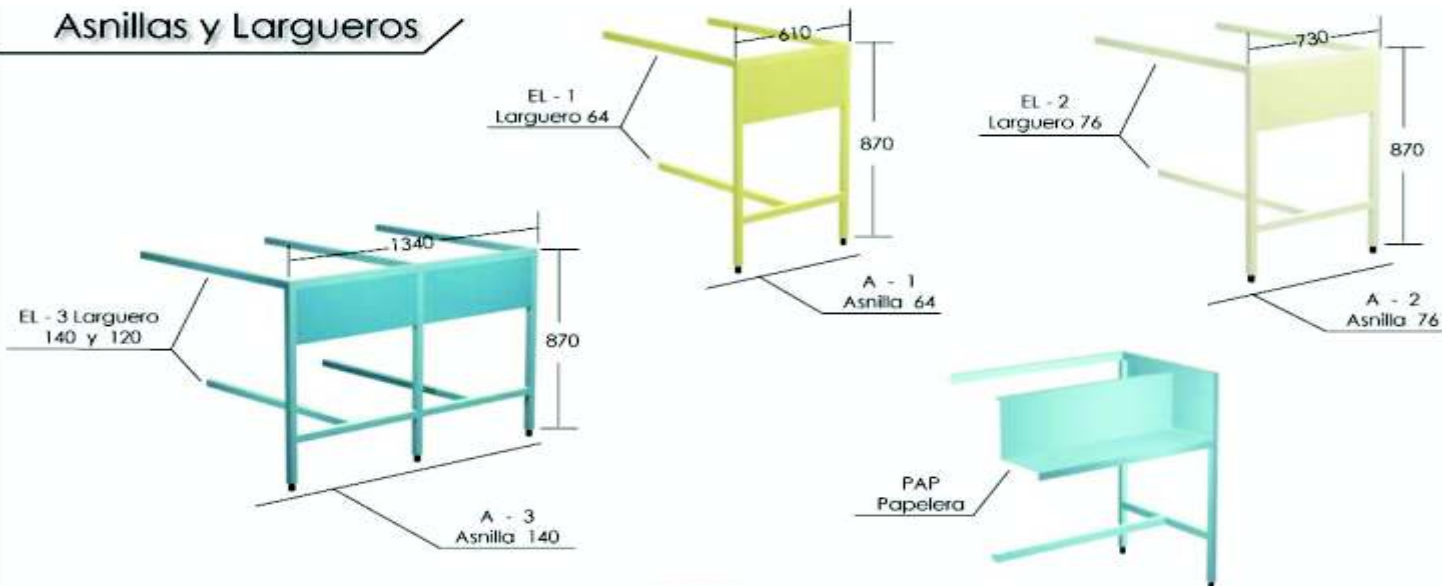

Estantes y Vitrinas



EVC




EVP



EVA



EVM

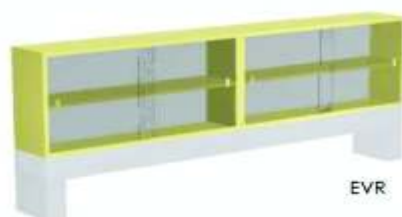

EVR



ECP

Tipo	Frente	Fondo	Peralte	Entrepaños
EVC Estante Vitrina para Colgar				
EVC - 09	90	30	60	1
EVC - 12	120	30	60	1
EVP Estante Vitrina de Piso (con cubierta)				
EVP - 09	90	35	90	2
EVP - 12	120	35	90	2
EVR Estante Vitrina para Repisa (con 2 frentes)				
EVR - 09	90	40	60	1
EVR - 12	120	40	60	1

Tipo	Frente	Fondo	Peralte	Entrepaños
EVA Estante Vitrina Altos				
EVA - 09	90	35	190	5
EVA - 12	120	35	190	5
EVM Estante Vitrina Mixtos				
EVM - 09	90	35	190	5
EVM - 12	120	35	190	5
ECP Estante de Piso				
ECP - 09	90	50	190	3
ECP - 12	120	50	190	3



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalneapantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Muebles para uso específico



GMA - 6
Gabinete Móvil




Q - 33 Q- 33 AI
Escumador de 60 x 60
Vastagos polipropileno




EB - 3
Emplazamiento para
balanza analítica



MV - 01 MV - 02
Acero inoxidable Lámina galvanizada
Mesa viajera

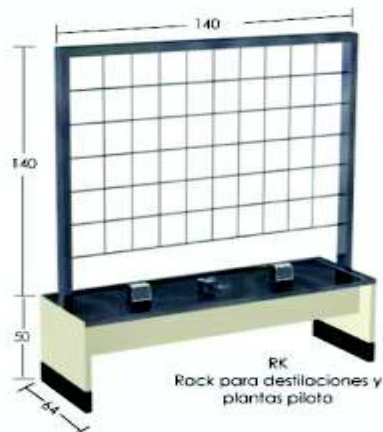


RK
Rock para destilaciones y
plantas piloto




MB - 3
Mesa para
balanza analítica



MT - 21
Mesa de titulaciones
cubierta de laminado plástico

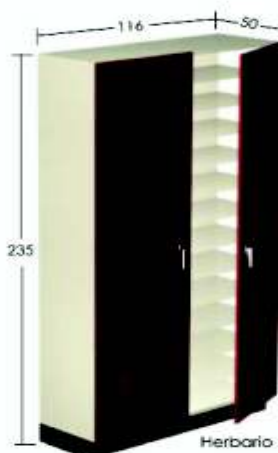

Herbario

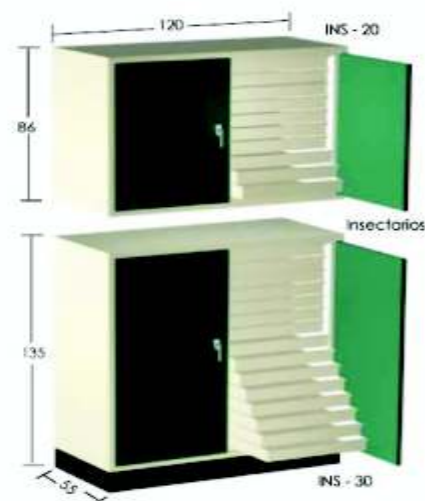

INS - 20

insectarios

INS - 30

Accesorios



LP
Llave de pitón

TP
Torreta con LP

T2P
Torreta con 2 LP



SCG
Llave sencilla tipo
cuello de ganso



MCG
Llave mezcladora
tipo cuello de ganso



DREN - 38
Contra de desagüe
de 38 mm.



DREN - 102
Contra de desagüe tipo
canasta de 102 mm.



Cespil Piso Cespil Pared



ESS
Escudilla Cónica de 15 x 11 cm

ESE



TSS
Tarja estándar de 50 x 38 x 25 cm




TSE



RE
Receptáculo eléctrico



TE
Torreta sencilla con RE



TE2
Torreta doble con RE



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalt Pirámide
Tlalneptanla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Campanas de Humos



CS-09 CS-12



CS-15 CS-18



CS-20

Modelo	Dimensiones exteriores			Amabito de trabajo		
	Frente	Fondo	Altura	Frente	Fondo	Altura
CS-09	90	76	230	68	55	96
CS-12	120	76	230	98	55	96
CS-15	150	76	230	128	55	96
CS-18	180	76	230	158	55	96
CS-20	200	76	230	178	55	96

Gabinete Base: El gabinete base está totalmente construido en lámina galvanizada calibre 22 (0.76 mm). Tiene una altura de 87 cm mas el espesor de la cubierta de trabajo, lo que nos permite trabajar a una altura de 90 cm.

Bisagras y Cierre de Puertas: Las bisagras son metálicas de proyección, están unidas mediante puntos de soldadura a los frentes, y el cierre es sostenido por medio de imanes colocados en los gabinetes y lleva topes de hule que evitan el ruido al cerrar las puertas.

Jaladeras: Jaladera integrada de acero inoxidable a lo largo de toda la puerta y cajón o frente o jaladera embutida de plástico de importación en color negro de 9cm de largo.

Pintura: Se utiliza un esmalte resistente a ciertos ataques químicos.

Cuerpo Superior: El cuerpo exterior está totalmente construido en lámina galvanizada calibre 22 (0.76 mm) con un refuerzo interior a base de tubular, la estructura tiene 138 cm de altura, y de 73 cm de ancho.

El cuerpo interior está fabricado totalmente en acero inoxidable calibre 20 (0.91 mm) tipo 304, baffle deflector y cubierta del mismo material incluye una escudilla cónica de 15 cm de diámetro por 11 cm de profundidad, con una contra rejilla Dren-38 y Cespel de pvc.

Cartina tipo guillotina con marco de acero inoxidable y cristal inastillable de 6mm de espesor, contra balanceada.

Como accesorios se incluyen: *

- 1 Torreta para agua con punta pitón y control exterior.
- 1 Torreta para gas con punta pitón y control exterior.
- 1 Contacto eléctrico dúplex polarizado 110 con tapa de seguridad.
- 1 Lámpara para iluminación interior fluorescente o lampara de cápelo
- 1 Interruptor exterior para la lámpara.
- 1 Arrancador para motor del sistema de extracción (se pide por separado el sistema de extracción) .

*Los modelos CS-20 tienen los siguientes accesorios:

- 2 Torreta para agua con punta pitón y control exterior.
- 2 Torreta para gas con punta pitón y control exterior.
- 2 Contacto eléctrico dúplex polarizado 110 con tapa de seguridad.
- 2 Lámpara para iluminación interior fluorescente o lampara de cápelo
- 1 Interruptor exterior para la lámpara.
- 1 Arrancador para motor del sistema de extracción

El sistema de extracción se solicita por separado y puede ser:

- 4 m Ducto PVC de 6 u 8" de diámetro
- 3 pza Codo de PVC de 6 u 8" de diámetro
- 1 Conector de Acero inoxidable
- 1 Tapa para motor
- 1 jgo. de ménsulas
- 1 Chimenea
- 1 Extractor con motor de ¾ HP monofásico metálico o de polipropileno ó extractor de 1HP trifásico a prueba de explosiones. (En este caso el arrancador será botonera).



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcaltli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Campana de humos interior en polipropileno y cubierta de epóxico monolítico

Modelo	Dimensiones exteriores			Ambito de trabajo		
	Frente	Fondo	Altura	Frente	Fondo	Altura
CS-12 polip	120	76	230	98	55	96
CS-15 polip	150	76	230	128	55	96
CS-18 polip	180	76	230	158	55	96

Gabinete Base: El gabinete base está totalmente construido en lámina galvanizada calibre 22 (0.76 mm) Tiene una altura de 87 cm mas el espesor de la cubierta de trabajo, lo que nos permite trabajar a una altura de 90 cm.

Bisagras y Cierre de Puertas: Las bisagras son de proyección, están unidas mediante puntos de soldadura a los frentes, y el cierre es sostenido por medio de imanes colocados en los gabinetes y lleva topes de hule que evitan el ruido al cerrar las puertas.

Jaladeras: Jaladera integrada de acero inoxidable a lo largo de todo el frente ó jaladera embutida de plástico de importación en color negro de 9cm de largo.

Pintura: Se utiliza un esmalte resistente a ciertos ataques químicos.

Cuerpo Superior: El cuerpo exterior está totalmente construido en lámina galvanizada calibre 22 (0.76 mm) con un refuerzo interior a base de tubular, la estructura tiene 138cm de altura, y de 73 cm de ancho.

El cuerpo interior esta fabricado totalmente en polipropileno de 6 mm de espesor, batle deflector del mismo material.

Cubierta de epóxico monolítico de 1" de espesor en color negro con escudilla del mismo material, con una contra rejilla Dren-38 y Cespól de pvc.

Cortina tipo guillotina con marco de acero inoxidable y cristal inastilable de 6 mm de espesor, o policarbonato de 6 mm de espesor, contra balanceada.

Como accesorios se incluyen: *

- 1 Torreta para agua con punta pilón y control exterior.
- 1 Torreta para gas con punta pilón y control exterior.
- 1 Contacto eléctrico dúplex polarizado 110 con tapa de seguridad.
- 1 Lámpara de capelo para iluminación interior.
- 1 Interruptor exterior para la lámpara.
- 1 Arrancador para motor del sistema de extracción.

El sistema de extracción se solicita por separado y puede ser:

- 4 m Ducto PVC de 6 u 8" de diámetro
- 3 pza Codo de PVC de 6 u 8" de diámetro
- 1 Conector de Acero inoxidable
- 1 Tapa para motor
- 1 jgo. de ménsulas
- 1 Chimenea
- 1 Extractor con motor de ¾ HP monofásico metálico o de polipropileno ó Extractor de 1HP trifásico a prueba de explosiones. (En este caso el arrancador será botonera)



CS-12 polip



CS-15 polip CS-18 polip



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalt Pirámide
Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Campanas de Perclórico

Modelo	Dimensiones exteriores			Ambito de trabajo		
	Frente	Fondo	Altura	Frente	Fondo	Altura
CP-12	120	76	228	82	55	96
CP-15	150	76	228	112	55	96
CP-18	180	76	228	142	55	96



CP-12



CP-15 CP-18

Gabinete Base: El gabinete base está totalmente construido en lámina galvanizada calibre 22 (0.76 mm). Tiene una altura de 87 cm mas el espesor de la cubierta de trabajo, lo que nos permite trabajar a una altura de 90 cm.

Bisagras y Cierre de Puertas: Las bisagras son metálicas de proyección, están unidas mediante puntos de soldadura a los frentes, y el cierre es sostenido por medio de imanes colocados en los gabinetes y lleva topes de hule que evitan el ruido al cerrar las puertas.

Jaladeras: Jaladera integrada de acero inoxidable a lo largo de toda la puerta y cajón o frente o jaladera embutida de plástico de importación en color negro de 9 cm de largo.

Pintura: Se utiliza un esmalte resistente a ciertos ataques químicos.

Cuerpo Superior: Cuerpo exterior está totalmente construido en lámina galvanizada calibre 22 (0.76 mm) con un refuerzo interior a base de tubular, la estructura tiene 138 cm de altura, y de 73 cm de ancho.

Cuerpo interior está fabricado totalmente en una sola pieza de acero inoxidable calibre 18 (1.21 mm) tipo 316, batte deflector y cubierta con canal de escurrimiento incluido del mismo material, con una contra rejilla Dren-38 y Cespul de pvc.

Cortina tipo guillotina con marco de acero inoxidable y cristal inastillable de 6mm de espesor, contra balanceada.

Como accesorios se incluyen:

- 1 Punta pitón de acero inoxidable para agua y control exterior.
- 1 Punta pitón de acero inoxidable para gas y control exterior.
- 1 Sistema de irrigación compuesto por espreas de acero inoxidable repartidas estratégicamente en el interior del área de trabajo y con control exterior.
- 1 Contacto eléctrico dúplex polarizado 110 con tapa de seguridad.
- 1 Lámpara para iluminación interior de capelo.
- 1 Interruptor exterior para la lámpara.
- 1 Arrancador para motor del sistema de extracción

El sistema de extracción se solicita por separado y pue de ser:

- 4 m Ducto PVC de 6 o 8" de diámetro
- 3 pza Codo de PVC de 6 o 8" de diámetro
- 1 Conector de Acero inoxidable a lámina galvanizada
- 1 Tapa para motor
- 1 jgo. de ménsulas
- 1 Chimenea
- 1 Extractor con motor de ¾ HP monofásico metálico o de polipropileno ó Extractor de 1HP trifásico a prueba de explosiones. (En este caso el arrancador será botonera)



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalt Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Campana con rack para pruebas piloto

Modelo	Dimensiones exteriores			Ambito de trabajo		
	Frente	Fondo	Altura	Frente	Fondo	Altura
CR-14	140	64	230	133	50	130

Gabinete Base: El gabinete base está totalmente construido en lámina galvanizada calibre 22 (0.76 mm) Tiene una altura de 47 cm mas el espesor de la cubierta de trabajo, lo que nos permite trabajar a una altura de 50 cm. Tiene 64 cm de fondo, zoclo color negro de 11.5 cm de altura, están contruidos totalmente en lamina galvanizada calibre 18 (1.21 mm)

Pintura: Se utiliza un esmalte resistente a ciertos ataques químicos.

Cuerpo Superior: El cuerpo exterior está totalmente construido en lámina galvanizada calibre 22 (0.76 mm) con un refuerzo interior a base de tubular, la estructura tiene 180 cm de altura, y 64 cm de ancho.

El cuerpo interior está fabricado totalmente en acero inoxidable calibre 20 (0.91 mm) tipo 304, rejillas de tubing de acero inoxidable calibre 18 (1.21 mm) tipo 304 de 3/8" de diámetro en cuadrícula de aproximadamente 20 cm. Cubierta del mismo material incluye una escudilla cónica de 15 cm de diámetro por 11 cm de profundidad, con una contra rejilla Dren 38 y Cespel de pvc.

Puertas corredizas de acrílico de 6mm de espesor

Como accesorios se incluyen:

- 1 Torreta para agua con llave pitón.
- 1 Torreta para gas con llave pitón.
- 1 Torreta eléctrica de acero inoxidable con contacto eléctrico dúplex polarizado 110 con tapa de seguridad
- 1 Lámpara para iluminación interior fluorescente.
- 1 Interruptor exterior para la lámpara.
- 1 Arrancador para motor del sistema de extracción

El sistema de extracción se solicita por separado y puede ser:

- 4 m Ducto PVC de 6 u 8" de diámetro
- 3 Codo de PVC de 6 u 8" de diámetro
- 1 Conector de Acero inoxidable
- 1 Tapa para motor
- 1 jgo. de ménsulas
- 1 Chimenea
- 1 Extractor con motor de ¾ HP monofásico metálico o de polipropileno ó Extractor de 1HP trifásico a prueba de explosiones. (En este caso el arrancador será de botonera)



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide
Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Modelo	Dimensiones exteriores			Ambito de trabajo		
	Frente	Fondo	Altura	Frente	Fondo	Altura
CFLH-13	130	85	165	124	70	61
CFLV-13	130	65	180	124	70	76

CFLH-13 (Horizontal)

Base: La base está totalmente construida en estructura tubular de 1"x2" (0.025 x 0.050 m) calibre 18 (1.21 mm) con regatones niveladores cromados. Tiene una altura de 75 cm hasta la cubierta de trabajo.

Cubierta de trabajo: construida de acero inoxidable calibre 20 (0.91 mm) tipo 304 con base y bastidor de madera aglomerada.

Cuerpo Superior: El cuerpo está totalmente construido en lámina galvanizada calibre 22 (0.76 mm) con un refuerzo interior a base de tubular, la estructura tiene 105 cm de altura, y 85 cm de ancho, contiene una cámara de compensación en el interior que permite inducir el aire para que atraviese el filtro HEPA con la fuerza necesaria, el filtro HEPA está colocado en forma horizontal lo que da origen al nombre de la campana. Los laterales que limitan la campana son de acrílico transparente de 6 mm de espesor desmontables para poder trabajar en forma de batería. El frente donde se aloja la lámpara de iluminación es abatible.

Pintura: Se utiliza un recubrimiento de aplicación electrostática de pintura en polvo híbrido.

Como accesorios se incluyen:

- 1 Lámpara para iluminación interior fluorescente.
- 1 Interruptor exterior para la lámpara.
- 1 Arrancador para motor del sistema de filtración.
- 1 Contacto eléctrico dúplex monofásico polarizado de 110.
- 1 Filtro HEPA (99.99% de eficiencia con partículas de 0.3 micras)
- 1 Prefiltro desechable de fibra de vidrio.

Como accesorios Opcionales:

- 1 Lámpara de luz ultra violeta
- 1 Torreta con llave pitón para gas.
- 1 Manómetro diferencial.



CFLV-13 (Vertical)

Base: La base está totalmente construida en estructura tubular de 1"x2" (0.025 x 0.050 m) calibre 18 (1.21 mm) con regatones niveladores cromados. Lleva un gabinete inferior para inducción del aire. Tiene una altura de 75 cm hasta la cubierta de trabajo.

Cubierta de trabajo: construida de acero inoxidable calibre 20 (0.91 mm) tipo 304 con base y bastidor de madera aglomerada.

Cuerpo Superior: El cuerpo está totalmente construido en lámina galvanizada calibre 22 (0.76 mm) con un refuerzo interior a base de tubular, la estructura tiene 105 cm de altura, y 85 cm de ancho y contiene una cámara de compensación en el interior que permite inducir el aire para que atraviese el filtro HEPA con la fuerza necesaria, el filtro HEPA está colocado en forma vertical lo que da origen al nombre de la campana. Los laterales que limitan la campana son de acrílico transparente de 6 mm de espesor desmontables para poder trabajar en forma de batería. El frente donde se aloja la lámpara de iluminación es abatible para facilitar el paso.

Pintura: Se utiliza un recubrimiento de aplicación electrostática de pintura en polvo híbrido.

Como accesorios se incluyen

- 1 Lámpara para iluminación interior fluorescente.
- 1 Interruptor exterior para la lámpara.
- 1 Arrancador para motor del sistema de filtración.
- 1 Contacto eléctrico dúplex monofásico polarizado de 110.
- 1 Filtro HEPA (99.99% de eficiencia con partículas de 0.3 micras)
- 1 Prefiltro desechable de fibra de vidrio.

Como accesorios opcionales:

- 1 Lámpara de luz ultra violeta
- 1 Torreta con llave pitón para gas.
- 1 Manómetro diferencial.



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide
Tlalneantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx




MA001



MA002



MA006

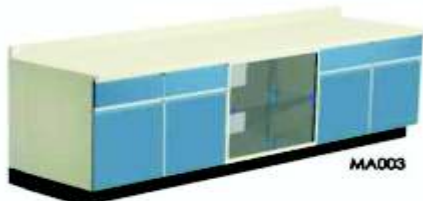


MA003




MA004



MA007

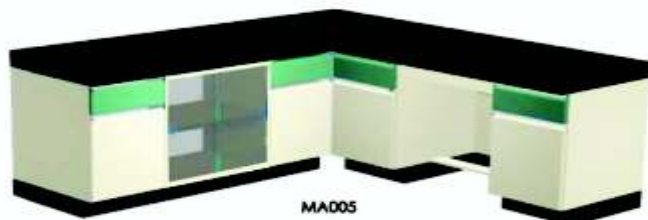

MA005

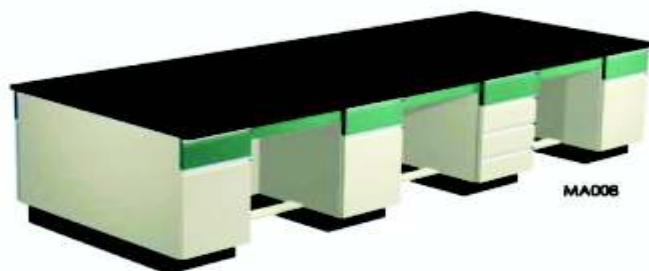

MA008



MA009



MA010



MESA ESCOLAR
CON PAPELERA
DIMENSION DESEADA



MESA ESCOLAR CON
REPISA Y PAPELERA
DIMENSION DESEADA



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide
Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

Estantería fija

Dimensiones adaptables a su area disponible

Entrepauos	CAL - 24	CAL - 22	CAL - 20	CAL - 18
Postes col. 14	1.2	1.8	2.2	3



Carga por entrepauo, repartida uniformemente con 4 postes

30 x 84	80k	100k	120k	160k
45 x 80	70k	87k	105k	140k
60 x 80	65k	81k	97k	130k
Postes col. 14	1.2	1.8	2.2	3

Estantería móvil



Lockers

Modelo	Dimensiones			
	Frente	Fondo	Altura	Puertas
L30 - 1	30	30	180	1
L30 - 2	30	30	180	2
L30 - 3	30	30	180	3
L30 - 4	30	30	180	4
L38 - 1	38	45	180	1
L38 - 2	38	45	180	2
L38 - 3	38	45	180	3
L38 - 4	38	45	180	4



L30 - 2



L30 - 1



L38 - 1



L38 - 2



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide
Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339


R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

HERRAMIENTAS

EN

GENERAL



FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE. C.V.


Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

LAMPARA DE MANO (UTILIZA 2 PILAS "D" INCLUIDAS)



DESARMADOR PUNTA PLANA BARRA CUADRADA DE 5/16, URREA



DESARMADOR DE CRUZ, BARRA REDONDA DEL NO. 2 URREA



JGO. DE DESARMADORES PARA JOYERO SANELEC (6 PZAS.)



JGO. BROCAS A.V. DE 1/8 MCA. GREENFIELD (10 PZAS.)



GUANTE DE NYLON ELASTICO GUX-MEC-M TALLA MEDIANO



JGO. DE CARDAS MOD. JCA-4P (4 PZAS.)



GALON DE PINTURA DE ACEITE NEGRA BRILLANTE



LIJA PARA METAL DEL NO. 180

LIJA PARA METAL DEL NO. 120





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

NAVAJA CUTTER DE 6" CON ALMA METALICA MCA. SENELEC



CAJA PARA HERRAMIENTA METALICA DE (51 X 20 X 20 CM) MCA. URREA

LLAVE PERICO DE 12" SURTEC



DESTORNILLADOR TIPO REVOLVER CON PUNTAS INTERCAMBIABLES DE 1/4, MANGO ERGONOMICO Y SUAVE PARA INCREMENTAR LA FUERZA MCA. URREA (14 PUNTAS INTERCAMBIABLES)



MULTIMETRO FLUCK MOD. 179



PINZAS DE CORTE DIAGONAL 6" MCA. URREA



PINZAS PARA ELECTRICISTA CON PUNTA LARGA SIN CORTE MCA. URREA





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE. C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide
Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

CANDADO PARA CAJA DE HERRAMIENTA NO. 6 PHILLIPS



PINZAS DE PRESION MCA. VISE-GRIP



MARTILLO DE BOLA CABEZA PULIDA DE 16 OZ. MCA. URREA



ESPATULA RIGIDA DE 3" DISSTOL



PISTOLA DE RIEGO, 8 FUNCIONES MCA. TRUPER





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE. C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

TALADRO ROTOMARTILLO DE 1/2" DE 600 W. VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE, BROQUERO DE 1/2 (13MM), CAPACIDAD DE PERFORACION: EN ACERO: 1/2" (13MM)
EN ALUMINIO 5/8" (17MM)
EN MADERA 1 8/21" (35MM) MCA. BOSCH
PESO: 1.8 KG.



TALADRO ATORNILLADOR MCA. BOSCH CON LAS SIG.

CARACTERISTICAS :

Tensión (voltaje): 14.4 V

- Velocidad variable reversible: 0 - 400 / 1,400 rpm
- Máximo torque liviano/pesado: 15 - 30 Nm
- Opciones de trabajo: 25 niveles de atornillado / 1 taladro
- Broquero sin llave: 3/8" (10 mm)
- Softgrip / cubierta antiderrapante
- Diámetro de perforación máxima: en madera 26 mm / en acero 12 mm
- Peso con batería: 1.7 kg
- Capacidad de baterías: 1.5 Ah



PULIDORA MOD. 1389 MCA. BOSCH DE 7"

Datos técnicos:

Diámetro de vellón de lana: 8 " (200 mm)

Capacidad de Lija: 7 " (180 mm)

Potencia: 1200 w

Velocidad: 700 – 3000 rpm

Rosca de eje: M 14

Peso: 3,2 Kg





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

BASCULA DE BOLSILLO MCA. AWS-SC-2

Capacidad : 2 kg.

División mínima: .1 gr

Dimensiones del plato 4 x 4 " (10 x 10 cm)

Pantalla retro iluminada

Cubierta de acero inoxidable

Caja de plástico para protección de viaje

Botones de : Cero, tara. Encendido/apagado

Funciona con 2 pilas AAA

Dimensiones 12.6 x 10.6 cm.



BASCULA COMPACTA MCA. ESNOVAN CONSTRUIDA EN PLASTICO ABS
RESISTENTE A IMPACTOS, PLATO DE ACERO INOXIDABLE DE 17 X 12.5 CM. . 3
BOTONES DE OPERACIÓN, DISPLAY LCD, INDICADOR DE BATERIA BAJA,
INDICADOR DE SOBRECARGA. FUNCION DE APAGADO AUTOMATICO.
UNIDADES DE PESAJE: GR. OZ. OPERA CON ADAPTADOR AC 120 V Ó 2
BATERIAS "AAA" (NO INCLUIDAS) CAPACIDAD: 5KG X 1G. GARANTIA DE 6
MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE. C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

COMPRESOR DE 1.5 H.P. MCA. EVANS CON LAS SIG.

*MOTOR MONOFASICO DE 1.5 H.P. 110 V.

*TANQUE DE 108 LTS.

*PRESION MAXIMA DE 125 LBS.

*ENTREGA A 40 LBS. , 8.9 PCM A 90 LBS. 7.7 PCM

*CILINDROS



CARRETE PARA SUMINISTRO DE AGUA TIPO RETRACTIL CON
MANGUERA DE 15 METROS DE LONG. DE BAJA PRESION



PISTOLA PARA TRABAJO PESADO PARA AGUA MOD. RB65





FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Roma No. 250, Col. Izcalli Pirámide

Tlalnepantla, Estado de México C.P 54140

TEL. 50121339

R.F.C.: FCI-090910-M82

farycelta@yahoo.com.mx

DIABLO PLEGABLE MEDIDAS: 48 CMS. ANCHO X 107 CMS. DE ALTO PLACA
DE PUNTA : 48CMS. DE ANCHO X 30 CMS. PROFUNDIDAD CAPACIDAD DE
CARGA 113 KGS. , RUEDA DE CAUCHO QUE NO MARCA CON UNA ALTURA DE
18 CMS (CONSTRUCCION DE ACERO)



DIABLO DESARMABLE PARA 100 KG. 1X30 CM



ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 A 6 MTS. EXTENDIBLE 20 ESCALONES

